

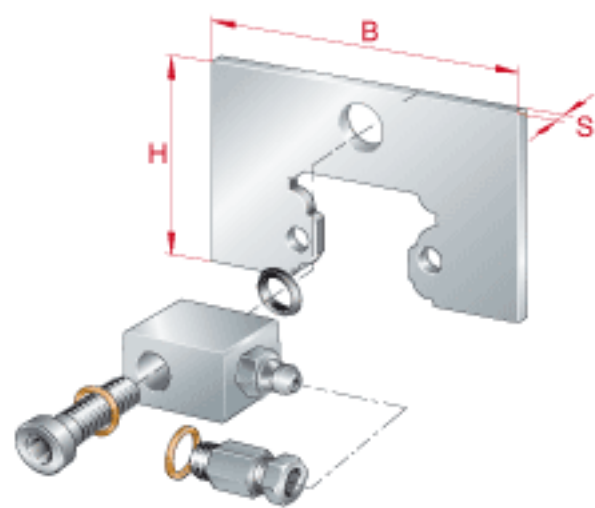


INA APLSE20-0E参数

尺寸	H	24.9	mm	—
	B	42.8	mm	—
	S	0.8	mm	—
说明	1)	带活接头螺母的油连接头（近似于 DIN 3871-A 标准）		
	2)	紧定螺钉的最大锁紧力矩 [MA] = 1,5 Nm		
尺寸	A ₃	当使用 KUSE20 (-L) 时为 5,8 mm 当使用 KUSE20-H (-HL) 时为 5,8 mm		
	L ₄	19.5	mm	—
	m _{APLSE}	26	g	钢板刮削器的质量
说明	安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。			安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。
				适合直线单元 KUSE

INA APLSE20-0E图片

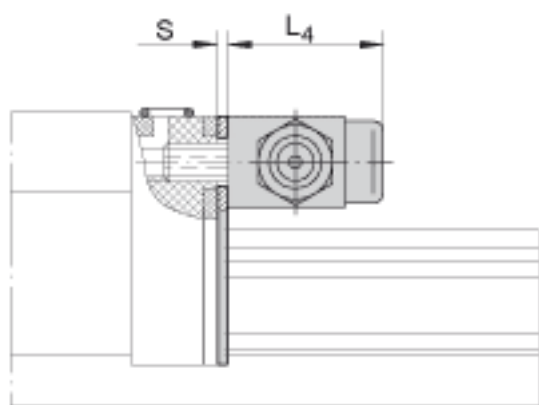

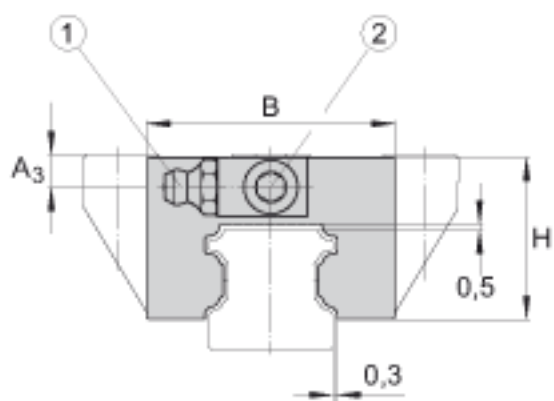

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ad70ed1e.html>