


NSK SD 644参数

H2 550 mm 高度 G 155 mm 高度 G1 145 mm 規格 T M36 mm 規格 基量 MASS 315000 g 重量 油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 変度 型号 SD 644 - - 输径 D1 200 mm 納径 排水座 PLB SD 644 - 型号 适用那件 AN 22344 CAK 调心球轴承 環空 尺寸 DH8 460 mm 直径	尺寸	H1	85	mm	高度
G 155 mm 高度 G1 145 mm 高度 T M36 mm 規格 S M36 mm 規格 重量 MASS 315000 g 重量 油封 OS GS 44 hall hall 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 型号 型号 SD 644 - 軸径 D1 200 mm 納径 地承座 PLB SD 644 型号 型号 适用部件 AN 22344 CAK 湖心球轴承 素定套型号	, • •				
G1 145 mm 高度 T M36 mm 规格 S M36 mm 规格 重量 MASS 315000 g 重量 油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 N 43 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 维承 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 基本 以下线电流 以下线电流 基本 以下线电流 以下线电流 基本 以下线电流 以下线电流 基本 以下线电流 以下线电流 基本 以下线电流 以下线电流 <					
T M36 mm 規格 g 重量 油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 SD 644 — 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 本 場心球軸承 素定套型号					
S M36 mm 规格 重量 MASS 315000 g 重量 油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 — 轴径 D1 200 mm 轴径 抽承座 PLB SD 644 型号 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 獨心球轴承 适用部件 AD H 2344 紧定套型号					
重量 MASS 315000 g 重量 油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 — 轴径 D1 200 mm 轴径 抽承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号					
油封 OS GS 44 油封 尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 抽承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心对轴承 AD H 2344 紧定套型号				mm	
尺寸 HH13 280 mm 高度 J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 — 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号	重量	MASS	315000	g	重量
J 770 mm 长度 J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 抽承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号	油封	0S	GS 44		油封
J1 210 mm 长度 N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 SD 644 — — 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号	尺寸	HH13	280	mm	高度
N 43 mm 长度 N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 SD 644 — + 轴径 D1 200 mm 轴径 抽承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号		Ј	770	mm	长度
N1 59 mm 长度 A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号		J1	210	mm	长度
A 360 mm 长度 L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 SD 644 - - 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号		N	43	mm	长度
L 920 mm 长度 A1 350 mm 宽度 型号 型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号		N1	59	mm	长度
A1350mm宽度型号型号SD 644-轴径D1200mm轴径轴承座PLBSD 644型号适用部件AN22344 CAK调心球轴承ADH 2344紧定套型号		A	360	mm	长度
型号 SD 644 - 轴径 D1 200 mm 轴径 轴承座 PLB SD 644 型号 适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号		L	920	mm	长度
轴径D1200mm轴径轴承座PLBSD 644型号适用部件AN22344 CAK调心球轴承ADH 2344紧定套型号		A1	350	mm	宽度
轴承座PLBSD 644型号适用部件AN22344 CAK调心球轴承ADH 2344紧定套型号	型号	型号	SD 644		-
适用部件 AN 22344 CAK 调心球轴承 AD H 2344 紧定套型号	轴径	D1	200	mm	轴径
AD H 2344 紧定套型号	轴承座	PLB	SD 644		型号
	适用部件	AN	22344 CAK		调心球轴承
尺寸 DH8 460 mm 直径		AD	Н 2344		紧定套型号
	尺寸	DH8	460	mm	直径

NSK SD 644图片

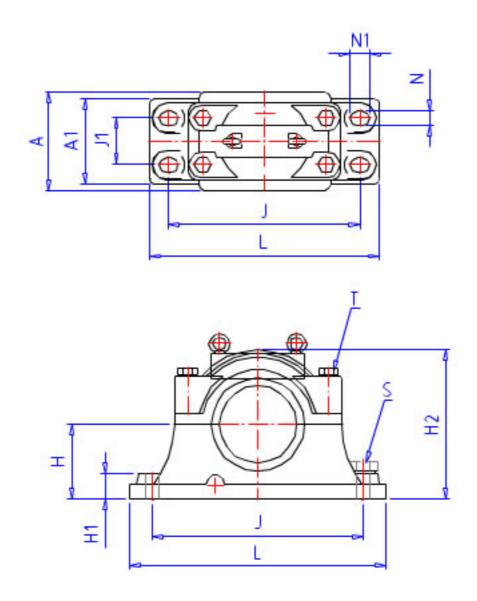

参考资料:http://www.sozhou.com/p/afae342f.html

