
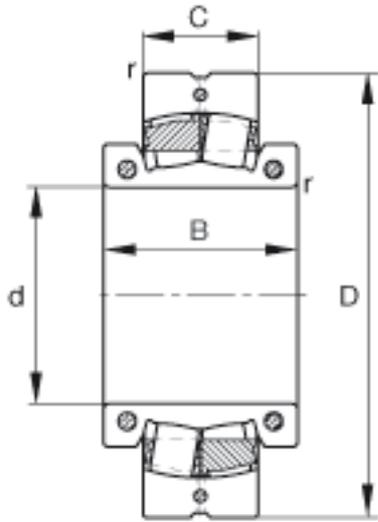


FAG 230S. 900参数

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|-------|------------------------|
| 尺寸 | D_a | 0 | mm | - |
| | d_b | 0 | mm | - |
| | r_{min} | 3 | mm | - |
| 重量 | m | 52800 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_r | 1100000 | N | 基本额定动载荷，径向 |
| 计算系数 | e | 0.23 | | - |
| | Y_1 | 2.9 | | - |
| | Y_2 | 4.31 | | - |
| 基本额定载荷 | C_{0r} | 1830000 | N | 基本额定静载荷，径向 |
| 计算系数 | Y_0 | 2.83 | | - |
| 极限转速 | n_G | 730 | r/min | 极限转速 |
| 疲劳极限载荷 | C_{ur} | 152000 | N | 疲劳极限载荷，径向 |
| 轴向许用载荷 | $F_{a\ max}$ | 32000 | N | 轴向许用载荷，适用于 无轴向支撑的内圈 |
| 锁紧力矩 | M_i | 120 | Nm | 每个锁紧螺钉的锁紧力矩 |
| | M_a | 35 | Nm | 每个锁紧螺钉的锁紧力矩 |
| 说明 | | 23048K | | 型号，调心滚子轴承，非剖分 |
| | | H3048. 900 | | 型号，紧定套 |
| | | SNP3048. 900 | | 型号，紧定套，US 设计 |
| | | SAF048K/9 | | 型号，直立式轴承座，US 设计 |
| 尺寸 | d | 228.6 | mm | - |
| | D | 360 | mm | - |
| | C | 92 | mm | - |
| | B | 160 | mm | - |

FAG 230S. 900图片

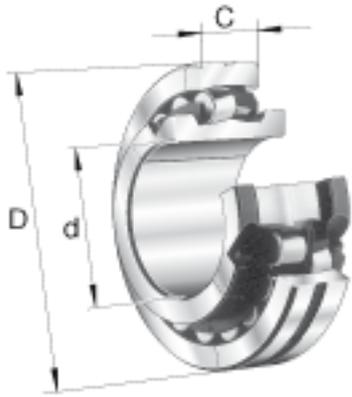

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b598a10d.html>