


INA XU120179参数

尺寸	$d_i$	124.5	mm	-
	$D_a$	234	mm	-
	$D_a$ ZT	232	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (T, t) (见零件图) 公差: -IT8
	$D_i$	180	mm	公差: +/-0,2
	$d_a$	178	mm	公差: +/-0,2
	$d_B$	11	mm	-
	$d_i$ ZT	126.5	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (T, t) (见零件图) 公差: +IT8
	H	35	mm	-
	h	30	mm	-
	$L_a$	214	mm	-
	$L_i$	144.5	mm	-
	$n_a$	12		外圈固定孔的数量
	$n_i$	12		内圈固定孔的数量
	T	5	mm	-
	t	5	mm	-
	$u_{max}$	6	mm	齿数
重量	m	7000	g	质量
径向载荷	$F_r$ per	33600	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
基本额定载荷	$C_a$	118000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	179000	N	基本额定静载荷, 轴向
	$C_r$	75000	N	基本额定动载荷, 径向
	$C_{0r}$	88000	N	基本额定静载荷, 径向
说明		0 - 0.02		轴承游隙: 预载

2个锥形润滑油嘴，根据 DIN 71412-A  
M6，环向间隔且部分凹进  
两侧唇密封

INA XU120179图片

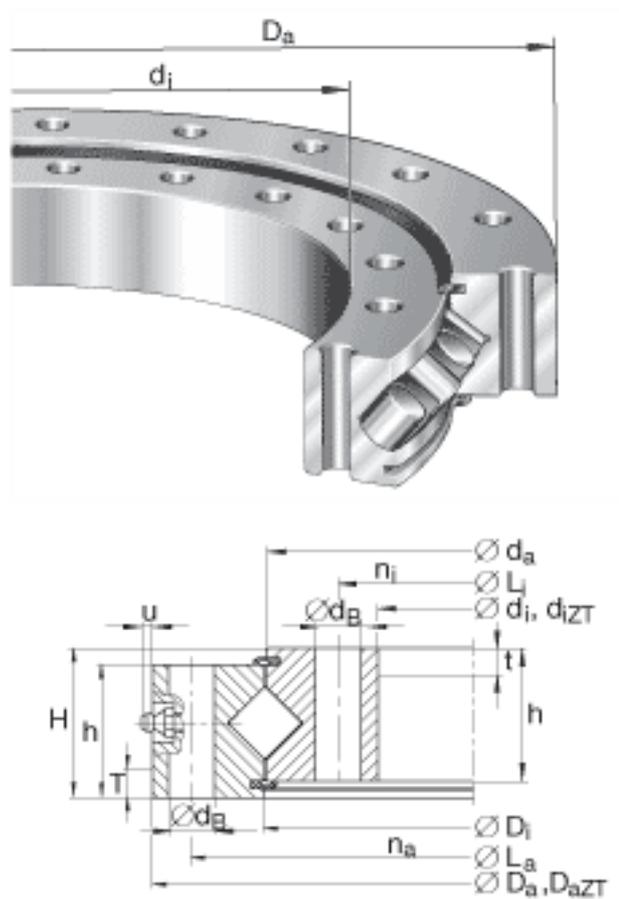

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b9ce36ff.html>