


INA KGB25-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	25	mm	公差: +0,011 / -0,001
	H	57.5	mm	-
	B	80	mm	-
	L	58	mm	公差:h12
说明		6		球的列数
尺寸	$A_3$	23	mm	-
	$A_5$	40	mm	公差: +/-0,02
	$B_1$	55	mm	-
	$H_2$	30	mm	公差: +/-0,015
	$H_6$	10	mm	-
	$J_B$	68	mm	公差: +/-0,15
	$J_{L4}$	20	mm	-
	$K_5$	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$K_8$	NIPA1		润滑嘴
	$L_4$	28	mm	-
	$L_5$	40	mm	-
	$N_1$	6.6	mm	-
	$N_3$	11	mm	-
重量	m	580	g	质量
基本额定载荷	C	2800	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
	$C_0$	2220	N	基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGB25-PP-AS图片

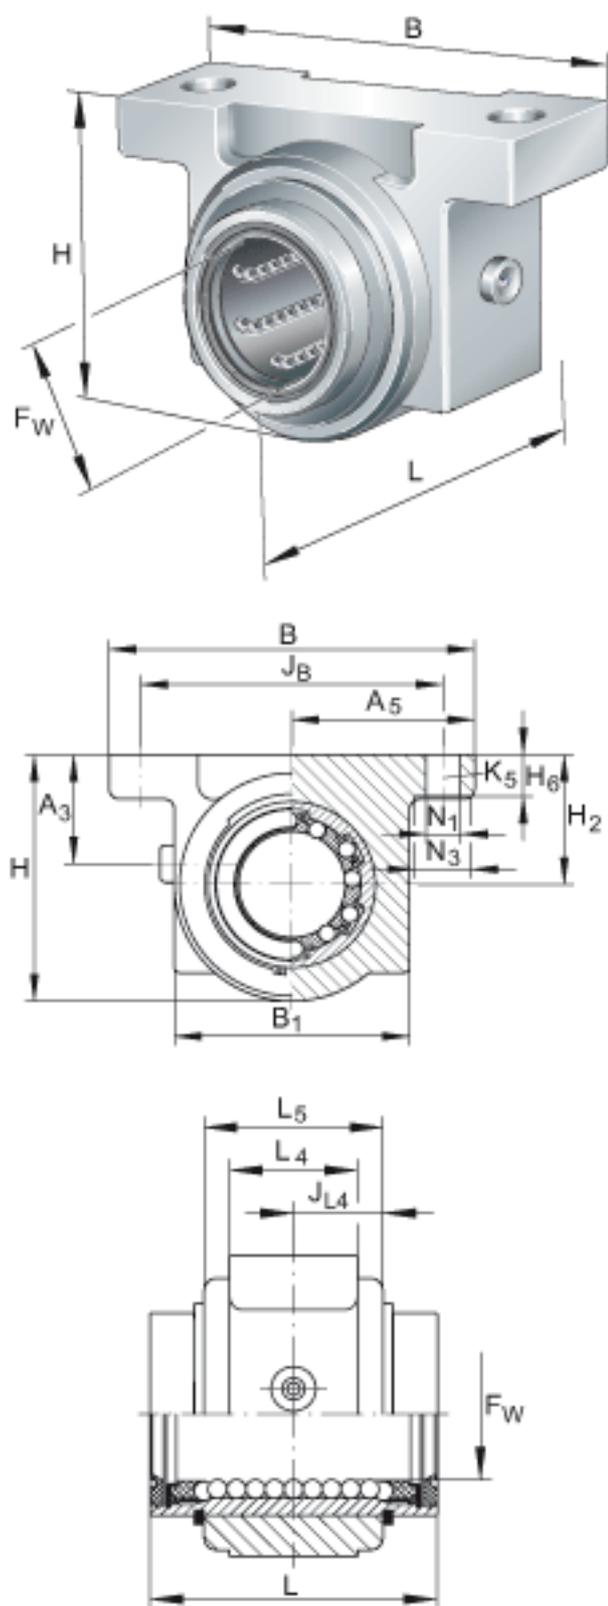

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bfe23ce7.html>