





INA KUEM05参数

尺寸	H	6	mm	—
	B	12	mm	—
	L	19	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	3.5	mm	—
	A ₂	2	mm	—
	A ₃	1.2	mm	—
	a _{L max}	11.5	mm	—
	a _{L min}	4	mm	—
	a _{R max}	11.5	mm	—
	a _{R min}	4	mm	—
说明	G ₂	M2		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	1	mm	—
	h ₁	2.9	mm	—
	J _B	8	mm	—
	j _L	15	mm	—
说明	K ₁	M2		可以提供固定螺钉，协议供货。 如有可能，应有固定螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6
尺寸	L ₁	12.6	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm： 0,007 kg 90 mm： 0,011 kg 105 mm： 0,013 kg 120 mm： 0,014 kg 150 mm： 0,018 kg 210 mm： 0,025 kg
	$l_{\max}$	210	mm	
	T_5	1.5	mm	—
重量	m_W	4	g	滑块的质量
	m_S	0.12	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	534	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	1090	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	534	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	1090	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	470	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	916	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	2.9	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	1.9	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	2.3	Nm	额定扭矩

INA KUEM05图片

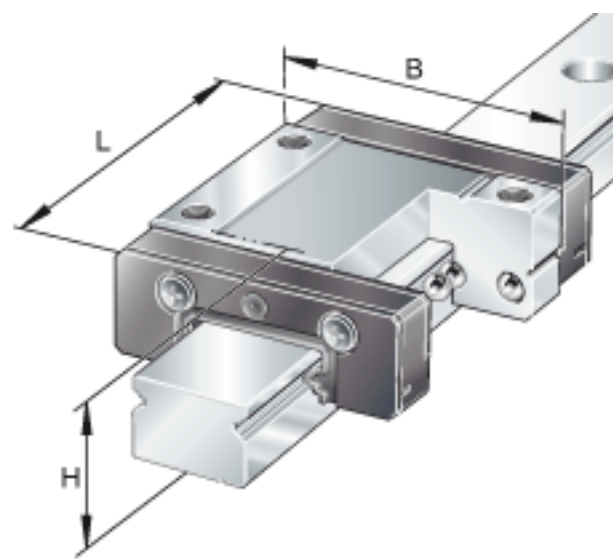

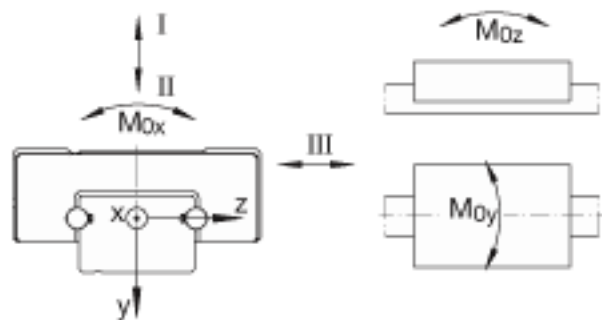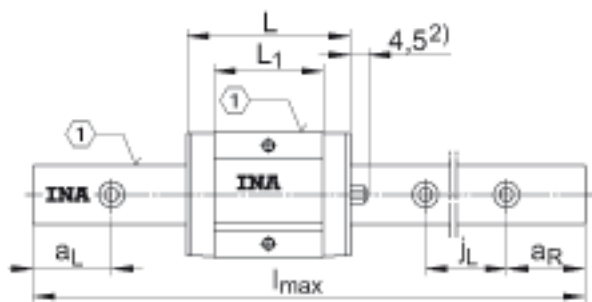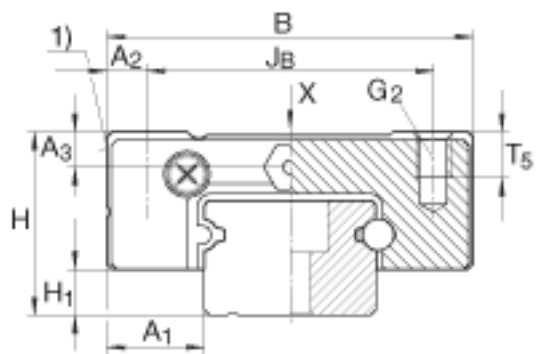

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2d4958d.html>