



INA TSUWZ32参数

|    |          |         |        |   |
|----|----------|---------|--------|---|
| 尺寸 | $d_{LW}$ | 50.8    | mm     | -   |
|    | $h_4$    | 44.45   | mm     | 公差: $\pm 0,002$ 对于轴的公称直径, 夹紧时测量。                      |
|    | $a_1$    | 29.972  | mm     | -   |
|    | L        | 1219.2  | mm     | 单根轴及支承轨单元的最大长度; 较长的单元可以分段供货。根据轴及支承轨单元的长度, 导轨可以由几部分组成。 |
|    | $a_2$    | 14.986  | mm     | 公差 $\pm 0,002$ 英制                                     |
|    | $a_3$    | 20.9296 | mm     | -   |
|    | $h_1$    | 6.35    | mm     | -   |
| 重量 | m        | 0.89    | lbs/ft | 导轨的质量   |

INA TSUWZ32图片

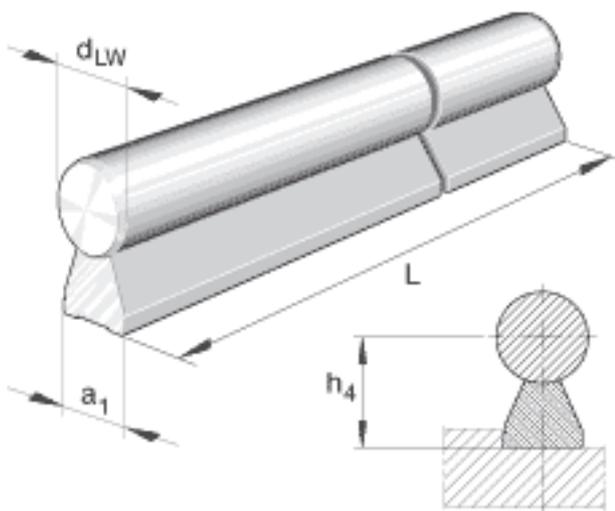

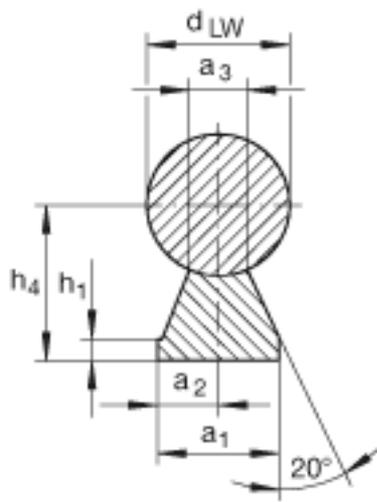

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c514758d.html>