





INA KWEM09-WC参数

载荷方向	C_{III}	1050	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	1781	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	19.4	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	4.7	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	5.5	Nm	额定扭矩
尺寸	H	12	mm	—
	B	30	mm	—
	L	26.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	6	mm	—
	A_2	4.5	mm	—
	A_3	2.5	mm	—
	$a_{L\ max}$	20.5	mm	—
	$a_{L\ min}$	5.5	mm	—
	$a_{R\ max}$	20.5	mm	—
	$a_{R\ min}$	5.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	3	mm	—
	h_1	2.5	mm	—
	J_B	21	mm	—
	j_L	30	mm	—

说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	16.6	mm	—
	l_{max}	690	mm	导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm： 0,08 kg 120 mm： 0,11 kg 150 mm： 0,14 kg 180 mm： 0,16 kg 240 mm： 0,22 kg 300 mm： 0,27 kg 690 mm： 0,62 kg
	T_5	3	mm	—
重量	m_W	26	g	滑块的质量
	m_S	0.9	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	1193	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	2120	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	1193	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	2120	N	载荷方向 II:拉伸载荷

INA KWEM09-WC图片

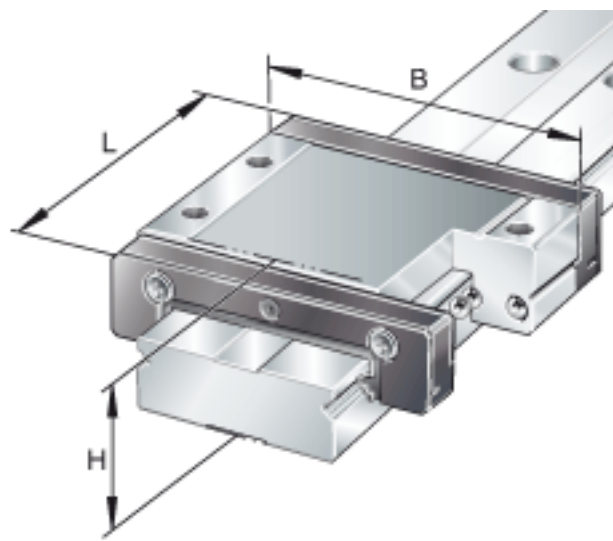

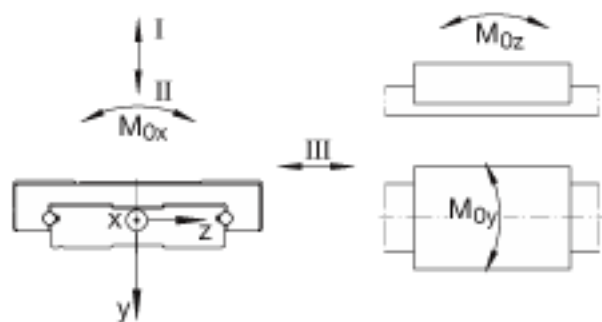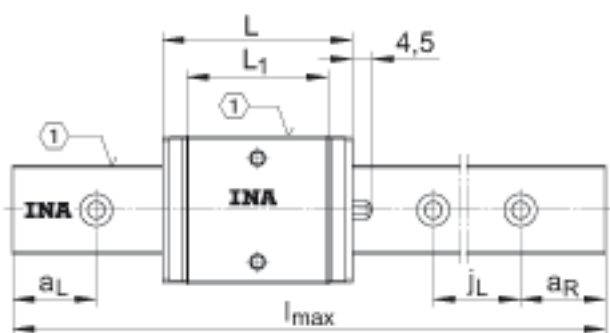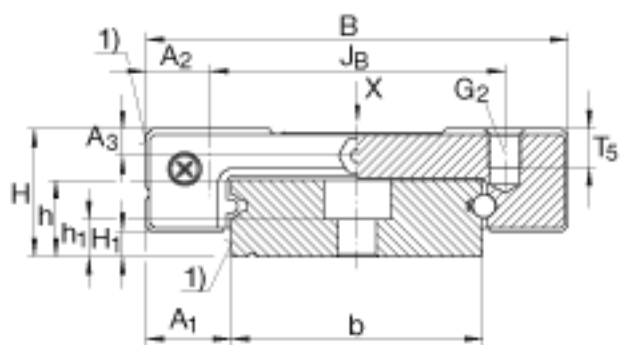

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ca690eae.html>