


INA VLI200844-N参数

尺寸	d_i	736	mm	-
	D_a	948	mm	公差: -0,6
	D_a ZT	946	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (见零件图) 公差 :-IT8
	D_i	845.5	mm	公差: +0,6
	d_0	752	mm	-
	d_a	842.5	mm	公差: -0,6
	d_a ZT	841	mm	适用于带定心套的轴承 (后缀 ZT) 定心套长度 (见零件图) 公差 :-IT8
	H	56	mm	-
	L_a	920	mm	-
	L_i	805	mm	-
	m	8	mm	模数
	n_a	14		外圈固定孔的数量
	n_i	20		内圈固定孔的数量
	z	94		齿数
重量	m	61500	g	质量
径向载荷	F_r per	82600	N	克服摩擦的最大许用径向载荷
最大许用啮合力	F_z norm	31400	N	最大许用啮合力 (齿根疲劳强度)
	F_z max	46700	N	防止齿根断裂的最大许用啮合力
基本额定载荷	C_a	222000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	600000	N	基本额定静载荷, 轴向
	C_r	145000	N	基本额定动载荷, 径向
	C_{0r}	224000	N	基本额定静载荷, 径向

说明

4个锥形润滑油嘴，根据 DIN 71412-A S8x1，环向接近均匀间隔
内外圈上不带孔的轴承也适合。

INA VLI200844-N图片

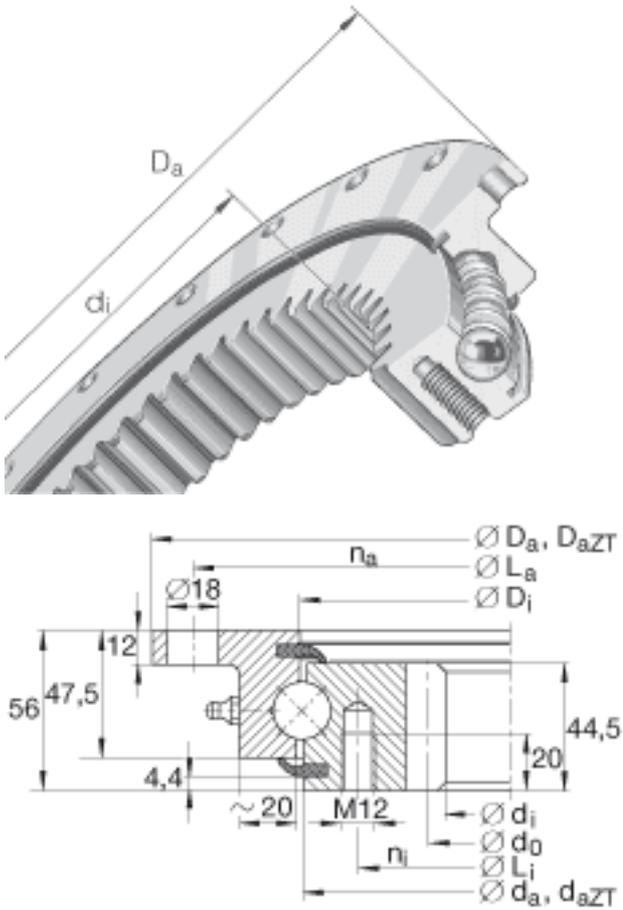

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cda44216.html>