
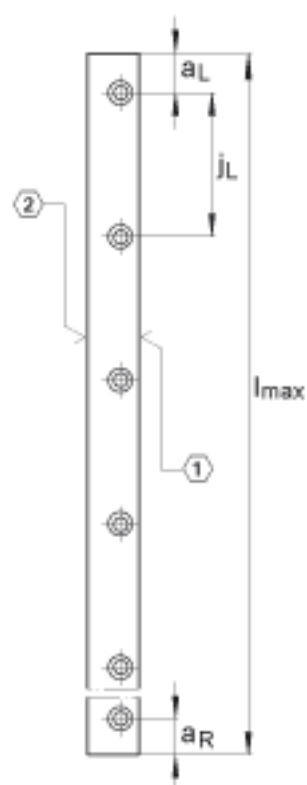
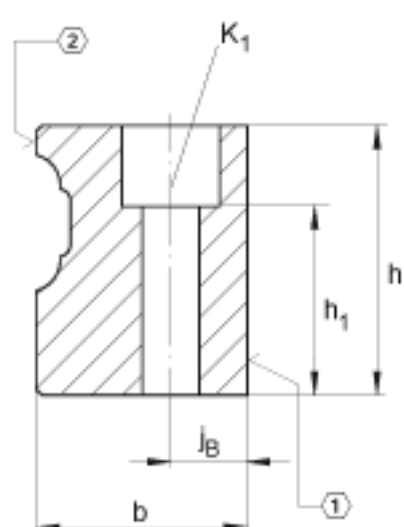


INA TKVD14参数

尺寸	h	14	mm	—
	b	13.5	mm	—
	$l_{\max}$	1500	mm	导轨的最大长度 L ；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			定位面
	2)			标记
尺寸	$a_{L \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \min}$	10	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	h_1	7.1	mm	—
	j_B	6	mm	—
	j_L	60	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如有可能，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩： M3 = 2,5 Nm M4 = 3 Nm M5 = 10 Nm M6 = 10 Nm
重量	m_S	1.45	kg/m	导轨的质量

INA TKVD14图片

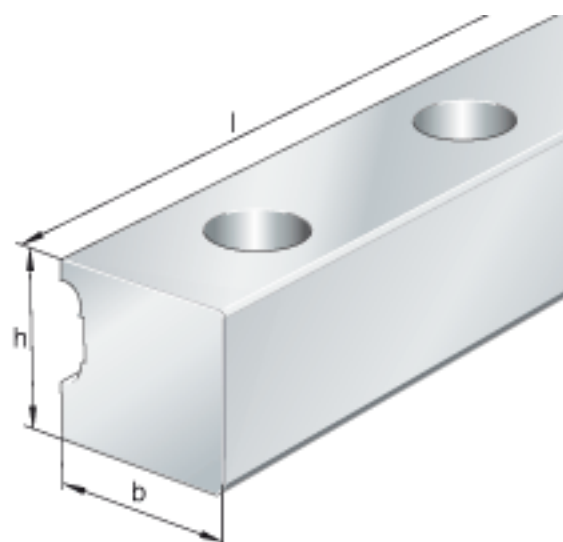

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d0be20b3.html>