

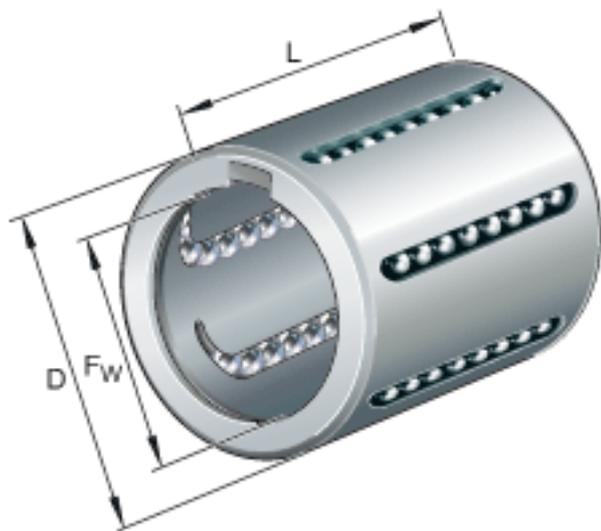


INA KH06-PP参数

重量	m	7	g	轴承的质量
说明				基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	C_{min}	340	N	基本额定动载荷
	$C_{0 min}$	240	N	基本额定静载荷
	C_{max}	390	N	基本额定动载荷
	$C_{0 max}$	340	N	基本额定静载荷
说明				耐腐蚀设计的后缀为 RR。
尺寸	F_w	6	mm	-
	D	12	mm	-
	L	22	mm	-
说明				轴的直径 d_{Lw} , Fase x d_{Lw}
尺寸	J_{L4}	4	mm	-
	N_2	2	mm	-
说明				提供初始加脂 (两端密封)

INA KH06-PP图片

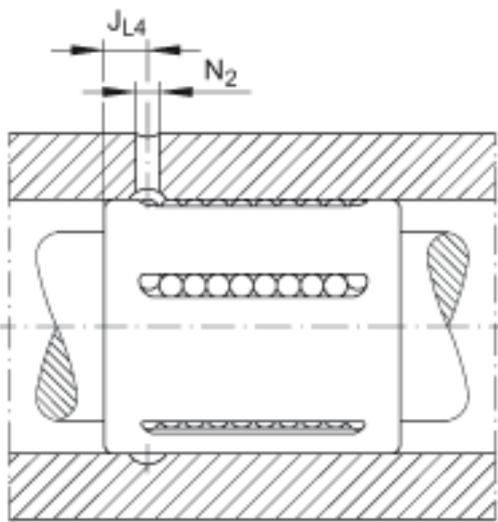

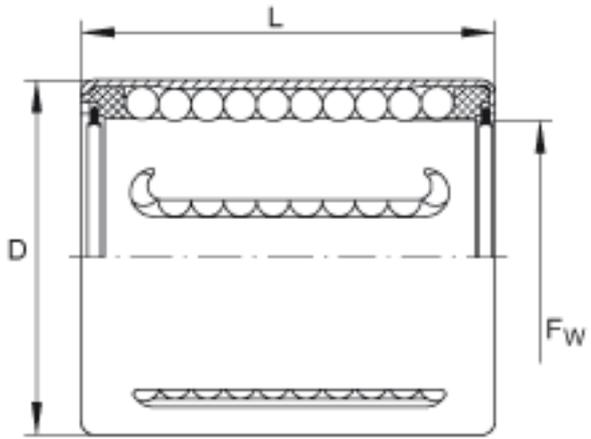

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d582f6c9.html>