

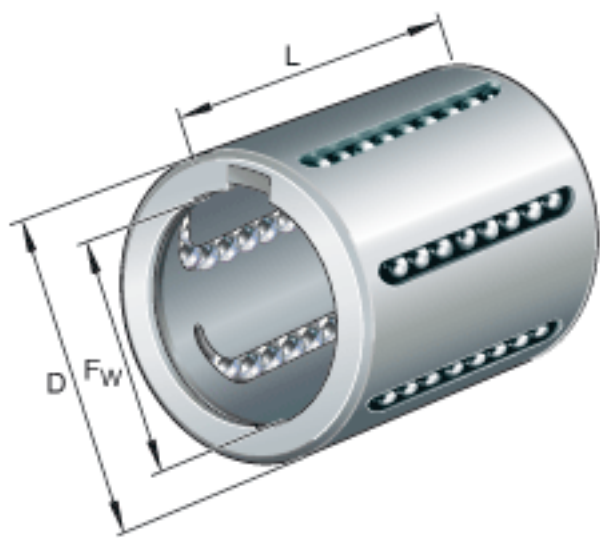


INA KH25-PP参数

基本额定载荷	$C_{0\max}$	2130	N	基本额定静载荷
说明				耐腐蚀设计的后缀为RR。
尺寸	F_w	25	mm	—
	D	35	mm	—
	L	40	mm	—
说明				轴的直径 d_{Lw} , Fase x d_{Lw}
尺寸	J_{L4}	8	mm	—
	N_2	2.5	mm	—
说明				提供初始加脂（两端密封）
重量	m	66	g	轴承的质量
说明				基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	$C_{\min}$	2280	N	基本额定动载荷
	$C_{0\min}$	1670	N	基本额定静载荷
	$C_{\max}$	2420	N	基本额定动载荷

INA KH25-PP图片

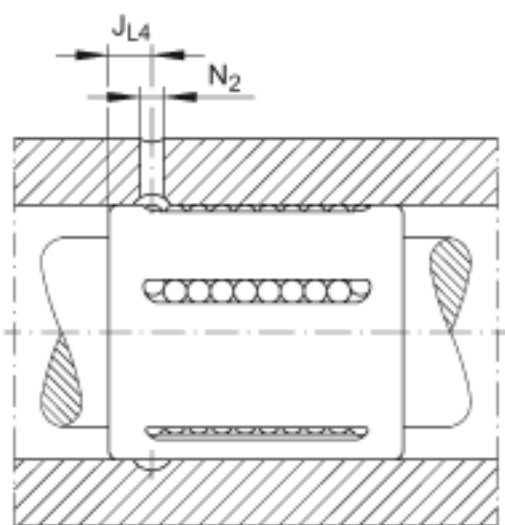

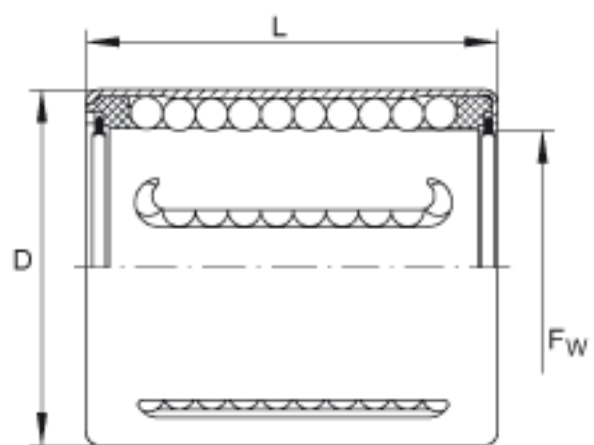

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d9c3f51b.html>