Sozhou 搜轴网 .com
全国首家智能化轴承交易平台

INA KGX32参数

尺寸	C_1	127	mm	-
	H	103.2002	mm	-
	d	50.8	mm	轴的直径
	A_1	133.35	mm	公差：+/-0,01
	A_4	114.3	mm	-
	A_5	76.2	mm	公差：+/-0,001
	C_2	82.55	mm	公差：+/-0,01
	C_7	86.868	mm	-
	H_2	53.975	mm	公差：+/-0,001
	H_3	53.975	mm	-
	H_4	92.075	mm	-
	H_8	15.875	mm	-
	K_3	10.3124	mm	安装尺寸
	T	6.35	mm	1/4 -28
重量	m	7.196	lbs.	质量
基本额定载荷	C	15569	N	在主载荷方向的基本额定载荷； 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)
	C_0	12233	N	在主载荷方向的基本额定载荷； 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)
尺寸	A	152.4	mm	-

INA KGX32图片

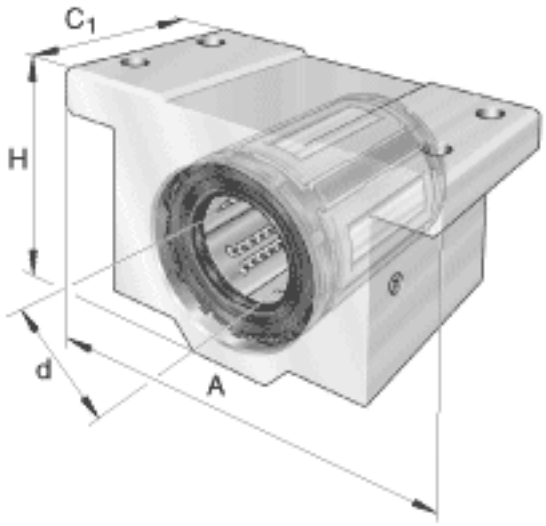

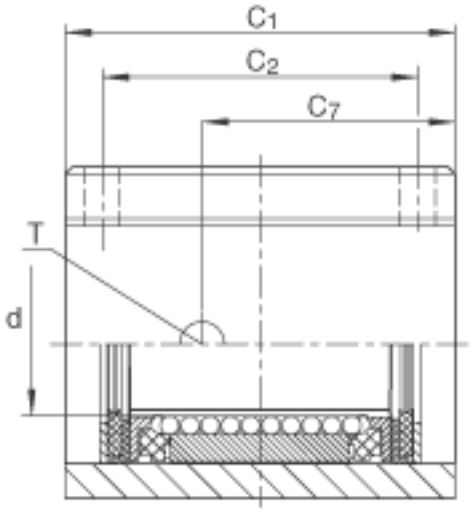

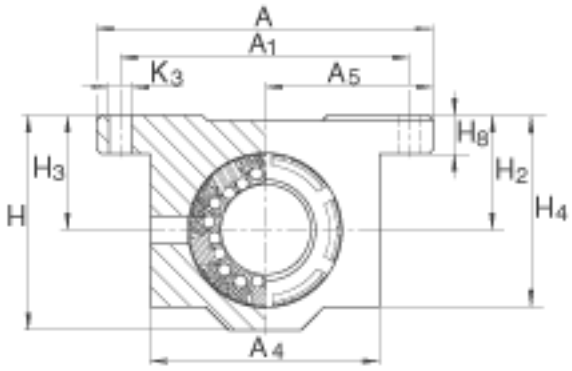
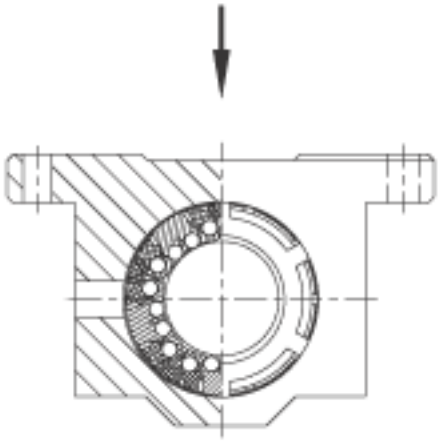
参考资料:http://www.sozhou.com/p/ddd7aeb1.html