


INA KWVE15-B参数




尺寸	N ₄	2.57	mm	最大允许的润滑连接螺 纹深度： 5, 5 mm
	S	0.8	mm	—
	T ₅	7	mm	—
	T ₆	5.8	mm	—
	W ₆	6	mm	距平面侧的宽度
重量	m _W	200	g	滑块的质量
	m _S	1.44	kg/m	导轨的质量
说明				根据 DIN 636, 基本额 定载荷的计算， 基本 额定动载荷基于实践经 验。
基本额定载荷	C	7200	N	基本额定动载荷
	C ₀	14500	N	基本额定静载荷
额定静扭矩	M _{0x}	150	Nm	绕 X 轴的额定静扭矩
	M _{0y}	100	Nm	绕 Y 轴的额定静扭矩
	M _{0z}	100	Nm	绕 Z 轴的额定静扭矩
说明				新滑块不能应用在以前 的导轨 TKVD15(-U) 上
尺寸	H	24	mm	—
	B	47	mm	—
	L	61.2	mm	—
说明	1)			定位面
	2)			标记
	3)			根据 DIN 3 405 M3 标 准， 润滑嘴被松散提供
尺寸	A ₁	16	mm	—
	A ₂	4.5	mm	—
	A ₃	4.3	mm	—
	A ₄	3.2	mm	—

	$a_{L \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \max}$	53	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 $l_{\max}$
	b	15	mm	公差: -0,005 / -0,03
说明	G_2	M5		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M5 = 5,8 M6 = 10 M8 = 24 M10 = 41 M12 = 83 M14 = 140 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	H_1	4.3	mm	—
	H_4	7.6	mm	—
	H_5	4.75	mm	—
	h	15	mm	—
	h_1	8.15	mm	—
	J_B	38	mm	—
	J_L	30	mm	—
	J_{L6}	9.1	mm	—
	J_{LZ}	26	mm	—
	j_L	60	mm	—
说明	K_1	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm): M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。

	K_3	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M10 = 83 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如有可能, 应有螺钉防松措施。
	K_6	M4		根据 DIN 7984-8.8 标准的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M4 = 2 M5 = 4 M6 = 8 M8 = 12 M10 = 35 如有可能, 应有螺钉防松措施。
尺寸	L_1	39.8	mm	—
	L_S	1.3	mm	—
	l_{max}	1200	mm	单根导轨的最大长度 ; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。 根据合同约定, 单根导轨最大长度可达到6米。
	N_3	2.57	mm	最大允许的润滑连接螺纹深度: 5,5 mm

INA KWVE15-B图片

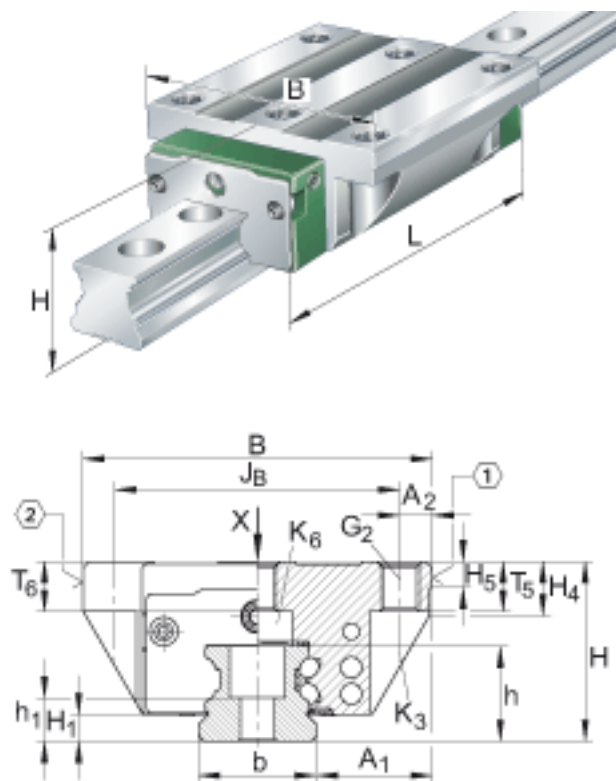

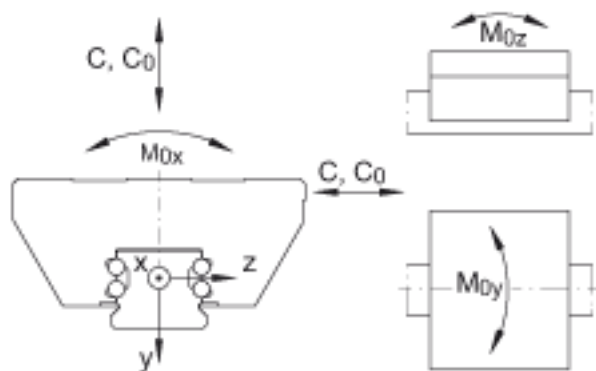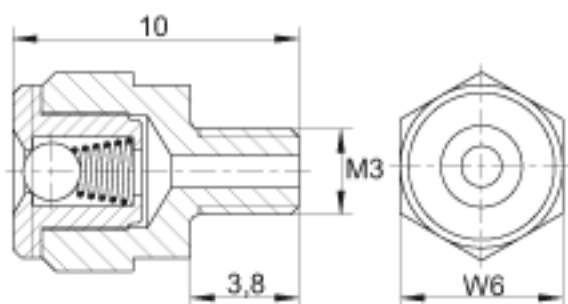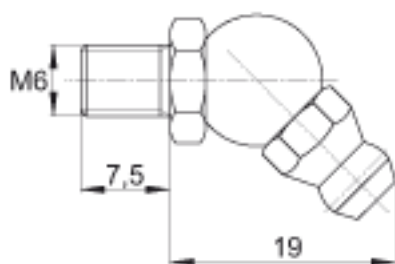

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/de1c76f8.html>