Sozhou.com 搜轴网
全国首家智能化轴承交易平台

INA KWEM15-WL参数

尺寸	H	16	mm	-
	B	60	mm	-
	L	74.5	mm	-
说明	1)			定位面
	3)			包含尺寸为15的一个润滑嘴。
尺寸	A_1	9	mm	-
	A_2	7.5	mm	-
	A_3	3.2	mm	-
	$a_{L\ max}$	26.5	mm	-
	$a_{L\ min}$	6.5	mm	-
	$a_{R\ max}$	26.5	mm	-
	$a_{R\ min}$	6.5	mm	-
说明	G_2	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩（Nm）： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H_1	4	mm	-
	h_1	5.5	mm	-
	J_B	45	mm	-
	J_L	35	mm	-
	j_B	23	mm	-
	j_L	40	mm	-
说明	K_1	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩（Nm）： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	58.3	mm	-

	l_{max}	680	mm	导轨的最大长度为 L max；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 160 mm: 0,47 kg 240 mm: 0,71 kg 320 mm: 0,94 kg 440 mm: 1,29 kg 560 mm: 1,65 kg 680 mm: 1,99 kg
	T_5	4.5	mm	-
重量	m_W	204	g	滑块的质量
	m_S	2.94	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	7268	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	14400	N	载荷方向 I:压缩载荷
	C_{II}	7268	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	14400	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	6396	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0\ III}$	12096	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	305	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	106	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	126	Nm	额定扭矩

INA KWEM15-WL图片

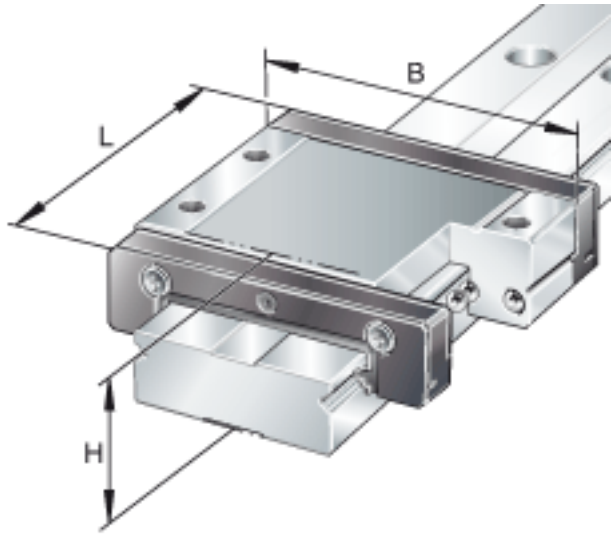

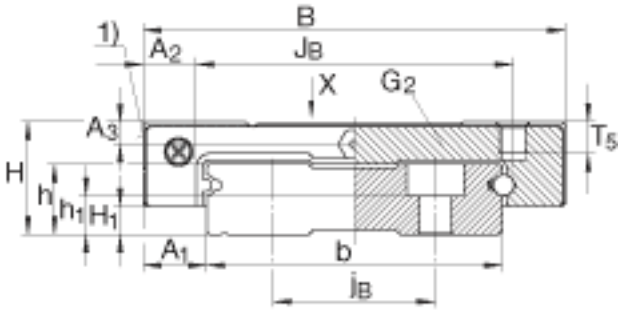

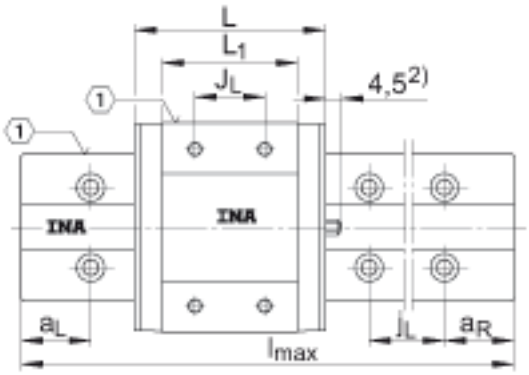

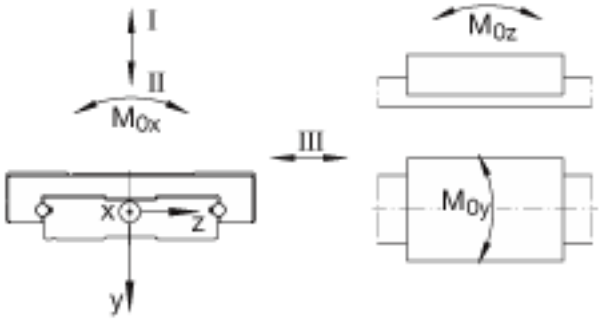

参考资料:http://www.sozhou.com/p/e5e6b3c8.html