


NTN 30318U参数

主要尺寸	SD	90	mm	—
	D	190	mm	外径
	T	46.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
型号	ORDER	30318U		型号
基本额定载荷	CR	335000	N	动载荷
	COR	405000	N	静载荷
	CRF	34 500	kgf	动载荷
	CORF	41 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LSO	2 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GB		—
作用点	A	37.5	mm	—
重量	MASS	6030	g	重量
安装尺寸	DA1	108	mm	(最小)
	DB1	113	mm	(最大)
	DA	176	mm	(最大)
	DA2	165	mm	(最小)
	DB	177		—
	SA	5	mm	(最小)
	SB	10.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.35		—
轴向载荷系数	Y2	1.74		—
	Y0	0.96		—

NTN 30318U图片

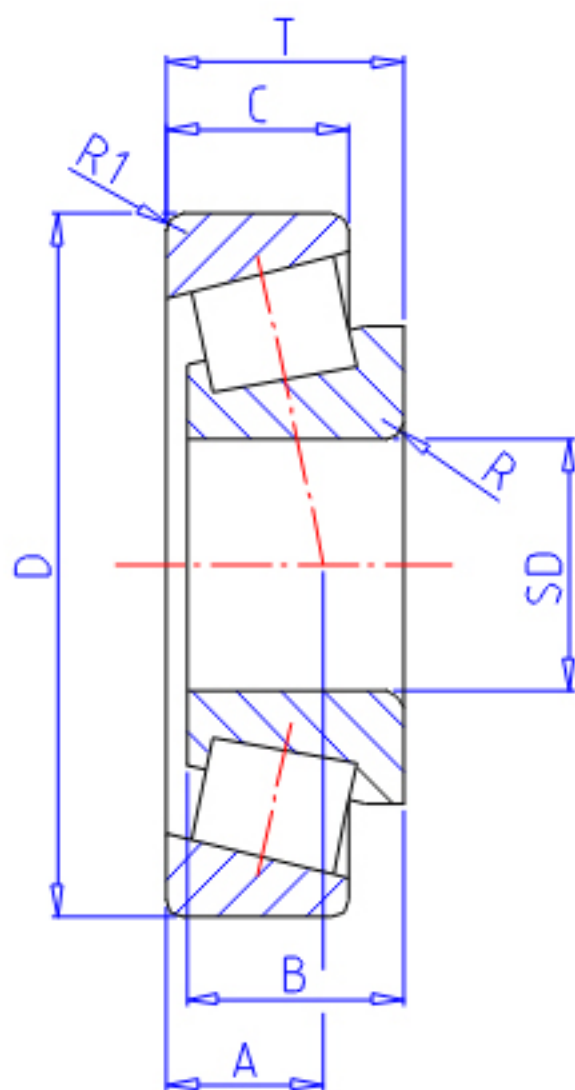

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e7214861.html>

