





INA KWEM12-WC参数

尺寸	H	14	mm	—
	B	40	mm	—
	L	30.5	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	8	mm	—
	A ₂	6	mm	—
	A ₃	3.2	mm	—
	a _{L max}	26.5	mm	—
	a _{L min}	6.5	mm	—
	a _{R max}	26.5	mm	—
	a _{R min}	6.5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	3	mm	—
	h ₁	3.5	mm	—
	J _B	28	mm	—
	j _L	40	mm	—
说明	K ₁	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	17.7	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 120 mm： 0, 17 kg 160 mm： 0, 22 kg 240 mm： 0, 33 kg 320 mm： 0, 45 kg 400 mm： 0, 56 kg 480 mm： 0, 67 kg 680 mm： 0, 95 kg
	$l_{\max}$	680	mm	
	T_5	3. 5	mm	—
重量	m_W	45	g	滑块的质量
	m_S	1. 39	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	2212	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	$C_{0\ I}$	3340	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	C_{II}	2212	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	3340	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	C_{III}	1947	N	载荷方向 III: 横向载荷
	$C_{0\ III}$	2806	N	载荷方向 III: 横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	40. 7	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	8. 2	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	9. 7	Nm	额定扭矩

INA KWEM12-WC图片

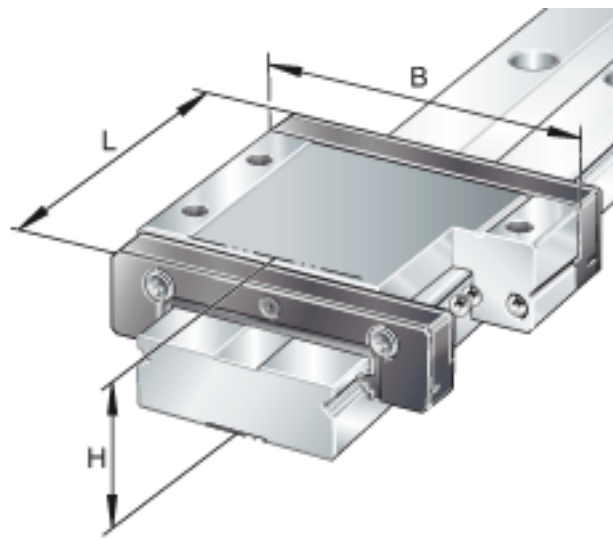

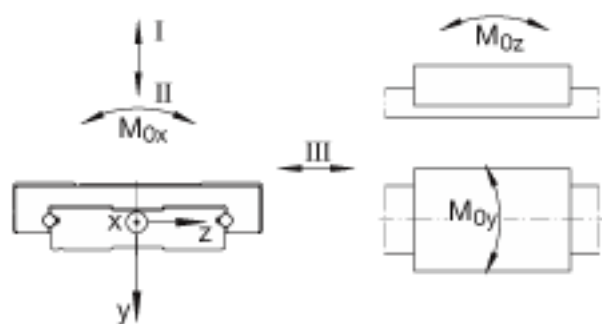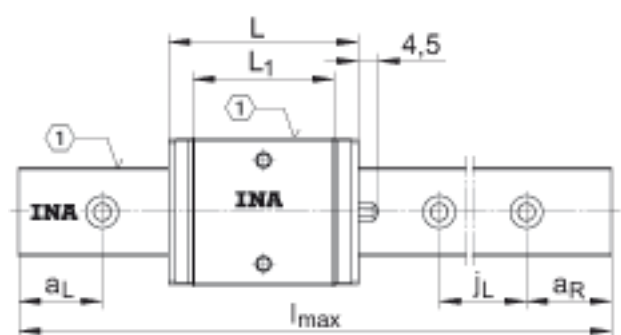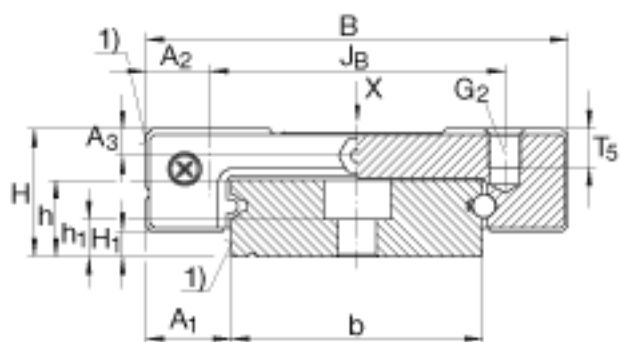

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ea3c3ced.html>