



INA KUEM12-WL 参数

尺寸	H	14	mm	—
	B	40	mm	—
	L	59	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A ₁	8	mm	—
	A ₂	6	mm	—
	A ₃	3.2	mm	—
	a _{L max}	26.5	mm	—
	a _{L min}	6.5	mm	—
	a _{R max}	26.5	mm	—
	a _{R min}	6.5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	3	mm	—
	h ₁	3.5	mm	—
	J _B	28	mm	—
	J _L	28	mm	—
	j _L	40	mm	—
说明	K ₁	M4		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	46.3	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 120 mm： 0, 17 kg 160 mm： 0, 22 kg 240 mm： 0, 33 kg 320 mm： 0, 45 kg 400 mm： 0, 56 kg 480 mm： 0, 67 kg 680 mm： 0, 95 kg
	$l_{\max}$	680	mm	
	T_5	3. 5	mm	—
重量	m_W	111	g	滑块的质量
	m_S	1. 39	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	4440	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	$C_{0\ I}$	9060	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	C_{II}	4440	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	9060	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	C_{III}	3907	N	载荷方向 III: 横向载荷
	$C_{0\ III}$	7610	N	载荷方向 III: 横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	111	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	53. 1	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	63. 3	Nm	额定扭矩

INA KUEM12-WL图片

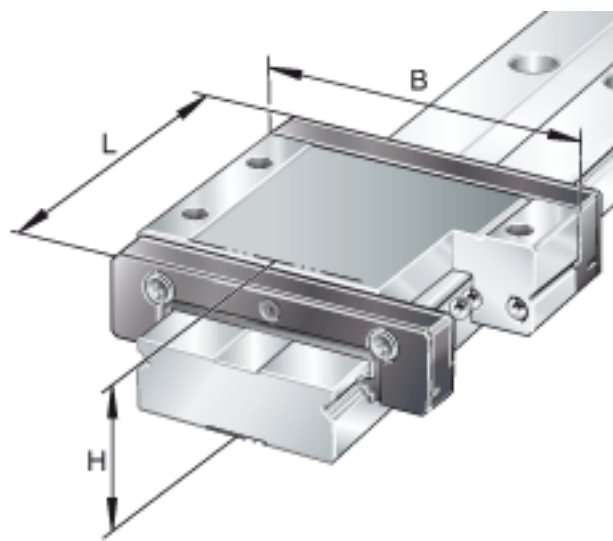

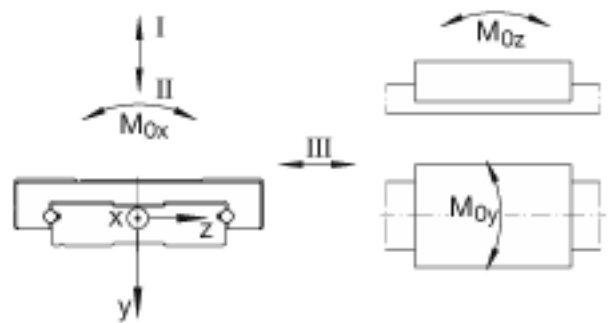

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f0087df1.html>