



INA KUEM07-WL 参数

载荷方向	C_I	1833	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	$C_{0\ I}$	4160	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	C_{II}	1833	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	4160	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	C_{III}	1631	N	载荷方向 III: 横向载荷
	$C_{0\ III}$	3494	N	载荷方向 III: 横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	29.8	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	17.6	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	21	Nm	额定扭矩
尺寸	H	9	mm	—
	B	25	mm	—
	L	42	mm	—
说明	1)			定位面
尺寸	A_1	5.5	mm	—
	A_2	3	mm	—
	A_3	1.7	mm	—
	$a_{L\ max}$	20.5	mm	—
	$a_{L\ min}$	5.5	mm	—
	$a_{R\ max}$	20.5	mm	—
	$a_{R\ min}$	5.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9 的螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm): $M_2 = 0,6$ $M_3 = 2,2$ $M_4 = 5$
尺寸	H_1	2	mm	—
	h_1	2.3	mm	—

	J_B	19	mm	—
	J_L	19	mm	—
	j_L	30	mm	—
说明	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	32.5	mm	—
	l_{max}	300	mm	导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm：0,049 kg 120 mm：0,065 kg 150 mm：0,08 kg 180 mm：0,097 kg 240 mm：0,13 kg 300 mm：0,16 kg
重量	T_5	3	mm	—
	m_W	31	g	滑块的质量
	m_S	0.54	kg/m	导轨的质量

INA KUEM07-WL图片

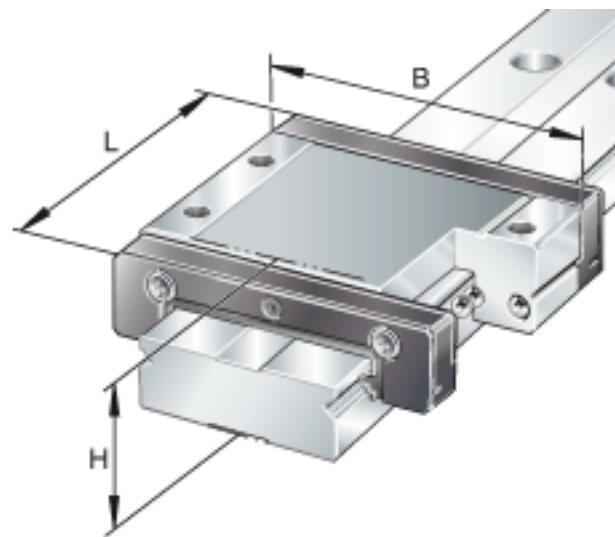

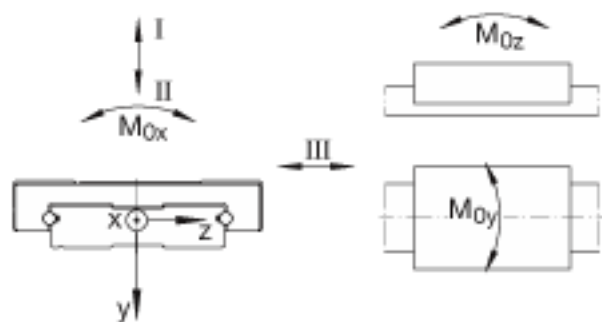

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f09387e3.html>