

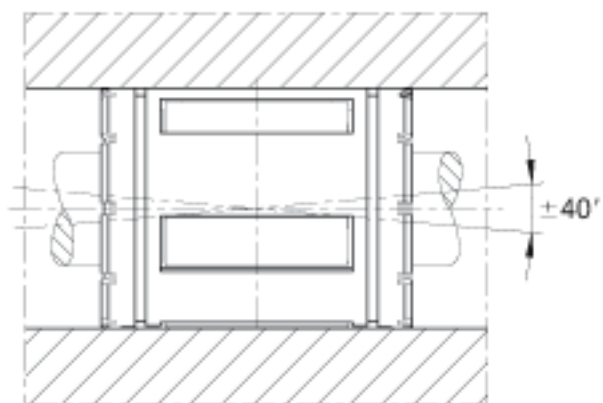
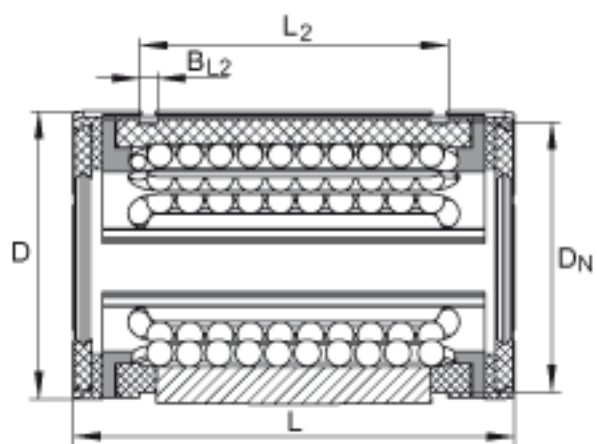
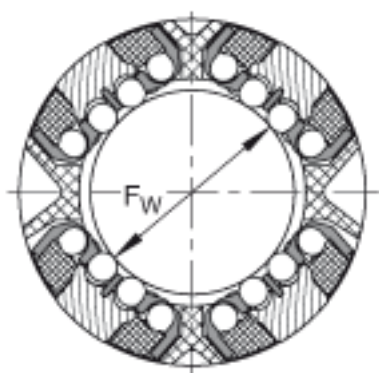


INA KS50参数

尺寸	F _w	50	mm	—
	D	75	mm	—
	L	100	mm	—
说明		8		球的列数
尺寸	A ₁₀	2.5	mm	—
	B _{L2}	2.65	mm	—
	D _N	71.4	mm	—
	L ₂	77.3	mm	H13
	N ₁	4.5	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
	N ₄	5	mm	孔的位置相对于轴承宽度 L 是对称的。
说明				带防腐剂，两侧间隙密封。
重量	m	589	g	质量
说明				基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。
基本额定载荷	C _{min}	12300	N	基本额定动载荷
	C _{0 min}	9700	N	基本额定静载荷
	C _{max}	15100	N	基本额定动载荷
	C _{0 max}	13900	N	基本额定静载荷

INA KS50图片

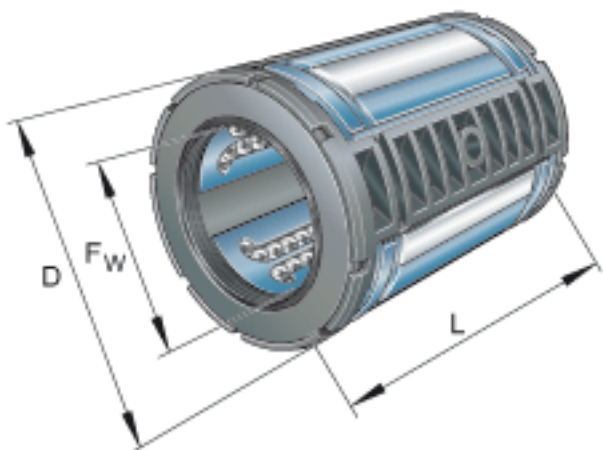

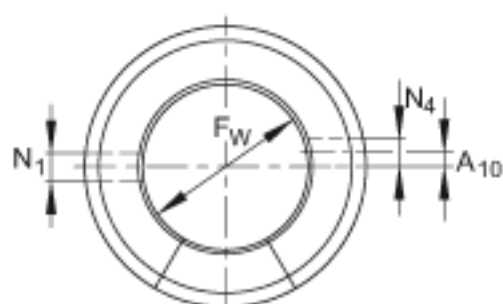

KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50