


INA KGB016-PP-AS参数

尺寸	H <sub>2</sub>	20	mm	公差: +/-0, 015
	H <sub>6</sub>	6	mm	-
	J <sub>B</sub>	46	mm	公差: +/-0, 15
	J <sub>L4</sub>	6.5	mm	-
	K <sub>5</sub>	M5		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K <sub>8</sub>	NIPA1		润滑嘴
	L <sub>4</sub>	15	mm	-
	L <sub>5</sub>	22	mm	-
	N <sub>1</sub>	5.5	mm	-
	N <sub>3</sub>	10	mm	-
接触角	α	78		-
重量	m	120	g	质量
基本额定载荷	C	800	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
	C <sub>0</sub>	620	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	F <sub>w</sub>	16	mm	-
	H	33.5	mm	-
	B	56	mm	-
	L	36	mm	公差:h12
说明		4		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	A <sub>3</sub>	15	mm	-

$A_5$	28	mm	公差: $\pm 0,02$
$B_1$	35	mm	-
$B_2$	10.1	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 B2

INA KGB016-PP-AS图片

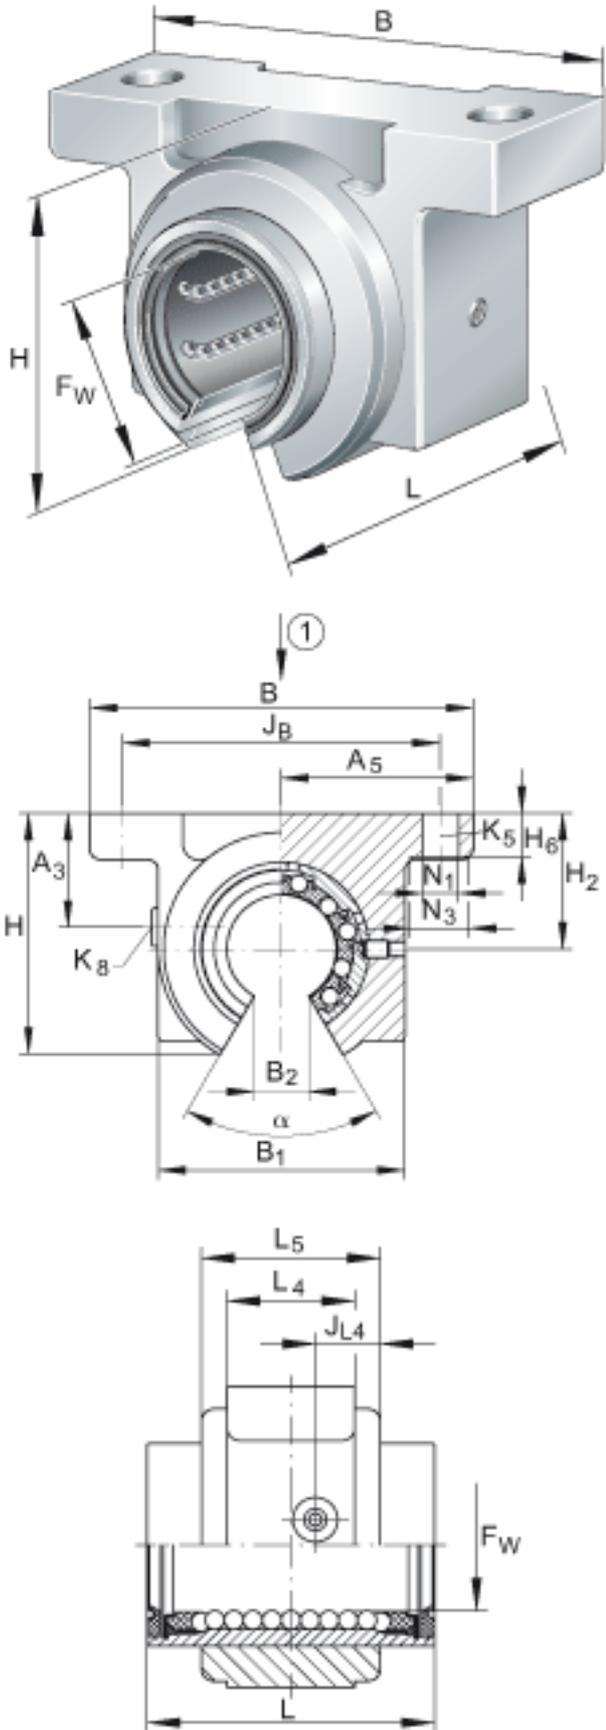

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f2214f63.html>