


INA HF1616参数

尺寸	F_w	16	mm	-
	D	22	mm	-
	C	16	mm	公差: -0,3
	r_{min}	0.3	mm	-
重量	m	14	g	质量
许可力矩	$M_{d\ zul}$	20.5	Nm	许用扭矩
极限转速	n_{GA}	7500	r/min	外圈旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
说明		HK1612		用于径向轴承布置的合适的冲压滚针轴承
极限转速	n_{GW}	8500	r/min	轴旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)

INA HF1616图片

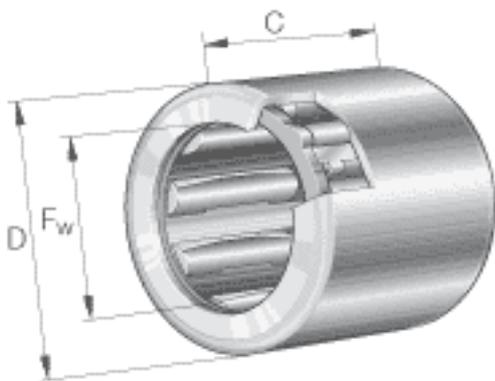

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f9313fae.html>

