





INA KWEM15参数

载荷方向	C_{II}	3934	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	$C_{0 II}$	6490	N	载荷方向 II:拉伸载荷
	C_{III}	3462	N	载荷方向 III:横向载荷
	$C_{0 III}$	5452	N	载荷方向 III:横向载荷
额定扭矩	M_{0x}	50	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	24.9	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	29.7	Nm	额定扭矩
尺寸	H	16	mm	—
	B	32	mm	—
	L	42	mm	—
说明	1)			定位面
	3)			包含尺寸为15的一个润滑嘴。
尺寸	A_1	8.5	mm	—
	A_2	3.5	mm	—
	A_3	3.1	mm	—
	$a_{L \max}$	25.5	mm	—
	$a_{L \min}$	5.5	mm	—
	$a_{R \max}$	25.5	mm	—
	$a_{R \min}$	5.5	mm	—
说明	G_2	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm) : $M_2 = 0,6$ $M_3 = 2,2$ $M_4 = 5$
尺寸	H_1	4	mm	—
	h_1	5.5	mm	—
	J_B	25	mm	—

说明	J_L	20	mm	—
	j_L	40	mm	—
	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L_1	27.8	mm	—
	l_{max}	1000	mm	导轨的最大长度为 L_{max} ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 160 mm： 0,171 kg 240 mm： 0,257 kg 320 mm： 0,342 kg 440 mm： 0,471 kg 560 mm： 0,599 kg 680 mm： 0,728 kg 1000 mm： 1,07 kg
重量	T_5	4	mm	—
	m_W	64	g	滑块的质量
	m_S	1.07	kg/m	导轨的质量
载荷方向	C_I	3934	N	载荷方向 I:压缩载荷
	$C_{0\ I}$	6490	N	载荷方向 I:压缩载荷

INA KWEM15图片

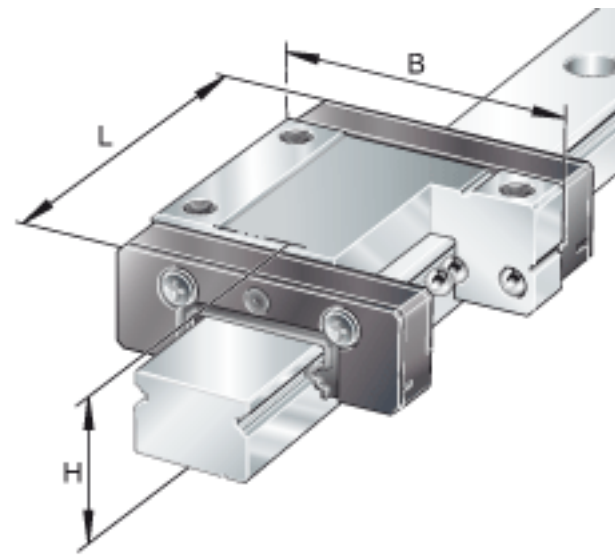

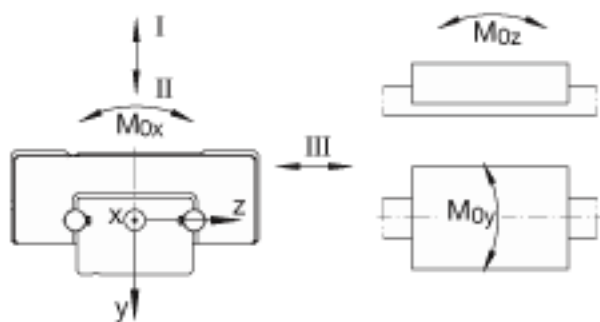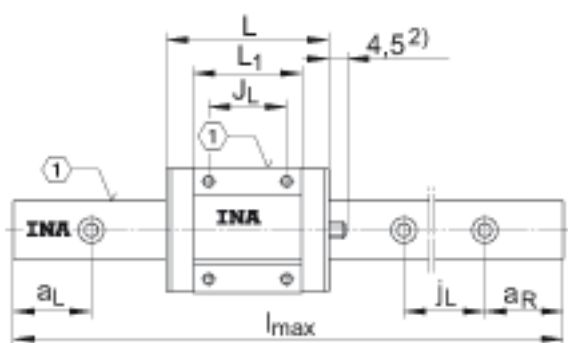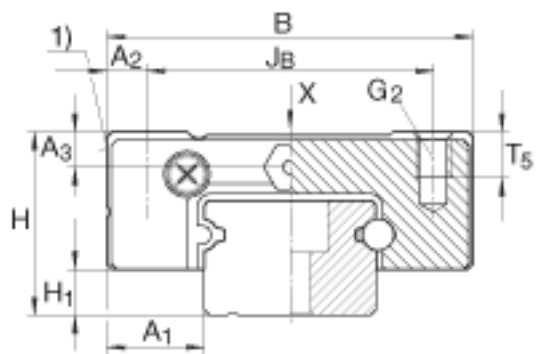

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fbc65e83.html>