





INA KWEM15-C参数

尺寸	H	16	mm	—
	B	32	mm	—
	L	32	mm	—
说明	1)			定位面
	3)			包含尺寸为15的一个润滑嘴。
尺寸	A ₁	8.5	mm	—
	A ₂	3.5	mm	—
	A ₃	3.1	mm	—
	a _{L max}	25.5	mm	—
	a _{L min}	5.5	mm	—
	a _{R max}	25.5	mm	—
	a _{R min}	5.5	mm	—
说明	G ₂	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	H ₁	4	mm	—
	h ₁	5.5	mm	—
	J _B	25	mm	—
	J _L	20	mm	—
	j _L	40	mm	—
说明	K ₁	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
尺寸	L ₁	17.7	mm	—

				导轨的最大长度为 $L_{\max}$ ；更长的导轨需通过协商定制 可用的标准长度： 160 mm： 0, 171 kg 240 mm： 0, 257 kg 320 mm： 0, 342 kg 440 mm： 0, 471 kg 560 mm： 0, 599 kg 680 mm： 0, 728 kg 1000 mm： 1, 07 kg
重量	$l_{\max}$	1000	mm	
	T_5	4	mm	—
	m_W	42	g	滑块的质量
载荷方向	m_S	1. 07	kg/m	导轨的质量
	C_I	2757	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	$C_{0\ I}$	3890	N	载荷方向 I: 压缩载荷
	C_{II}	2757	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	$C_{0\ II}$	3890	N	载荷方向 II: 拉伸载荷
	C_{III}	2426	N	载荷方向 III: 横向载荷
额定扭矩	$C_{0\ III}$	3268	N	载荷方向 III: 横向载荷
	M_{0x}	30	Nm	额定扭矩
	M_{0y}	9. 8	Nm	额定扭矩
	M_{0z}	11. 7	Nm	额定扭矩

INA KWEM15-C图片

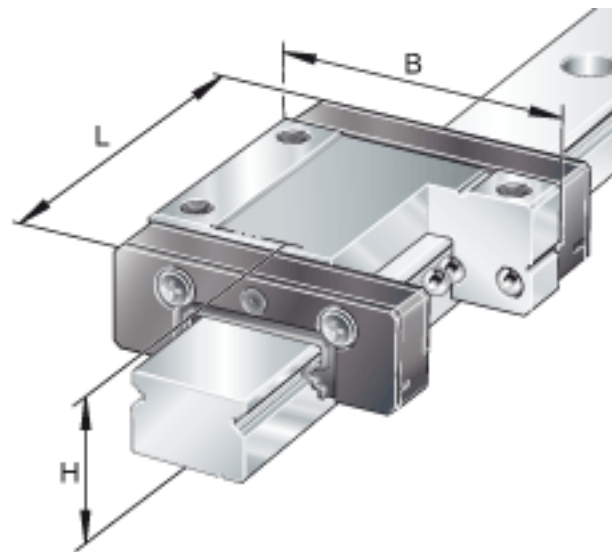

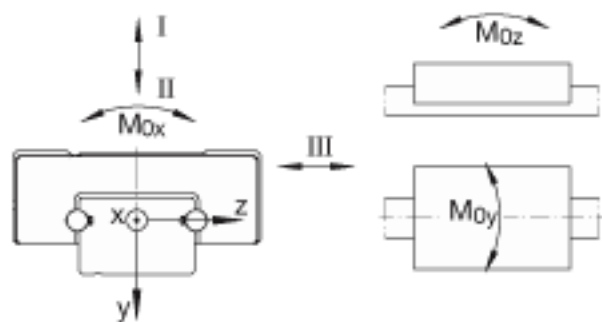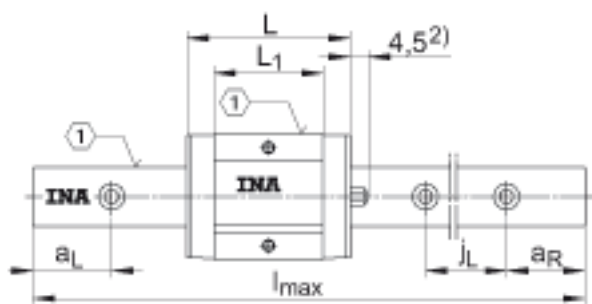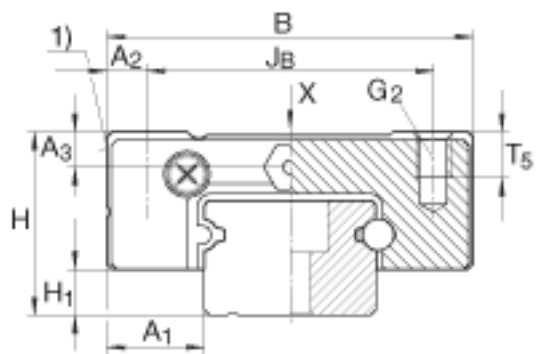

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fc25810c.html>