
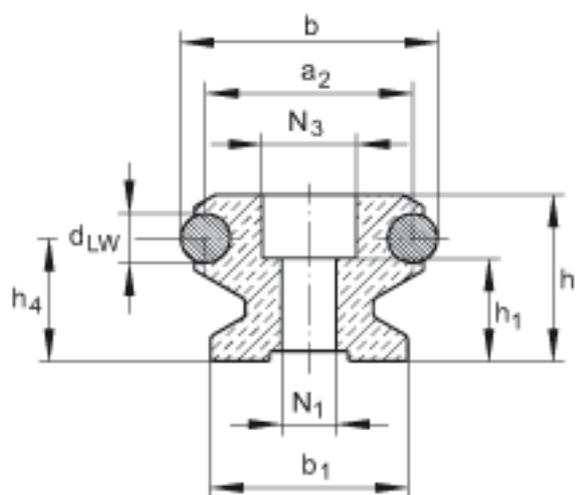
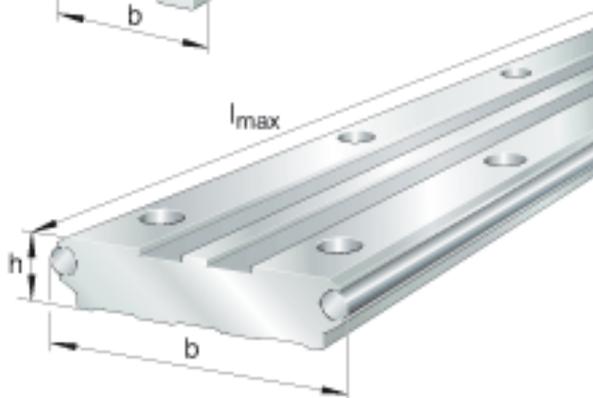




## INA LFS20参数

尺寸	$N_3$	8	mm	对于最大载荷 $F_z$ 或 $F_{0z}$ ，必须使用支撑轴承座（根据DIN 433 标准）及最大锁紧力矩（见安装指南）。
	$W_y$	362	$\text{mm}^3$	-
	$W_z$	324	$\text{mm}^3$	-
重量	$m_S$	600	g/m	导轨的质量
说明				订货型号：- 不带孔的导轨：LFS..-OL - 具有耐腐蚀性能的导轨：LFS..-RB 对 LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE 的弹性模量:72000 N/mm <sup>2</sup>
尺寸	h	12.2	mm	-
	b	20	mm	-
	$l_{\max}$	2000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			下面的标记
尺寸	$a_2$	16	mm	-
	$a_{L \max}$	54	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{L \min}$	9	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R \max}$	54	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$a_{R \min}$	9	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨长度 L
	$b_1$	17	mm	-
	$d_{LW}$	4	mm	-
	$e_z$	6.4	mm	-
	$h_1$	7.6	mm	-

$h_4$	9	mm	-
$j_L$	62.5	mm	-
$l_y$	3065	$\text{mm}^4$	-
$l_z$	2053	$\text{mm}^4$	-
$LF_Q$	165	$\text{mm}^2$	横截面积
$N_1$	4.5	mm	-

INA LFS20图片

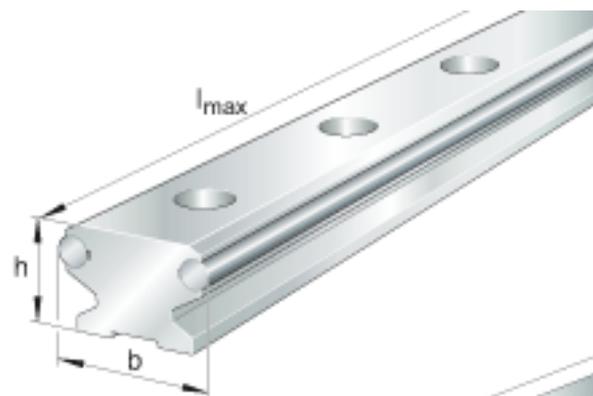

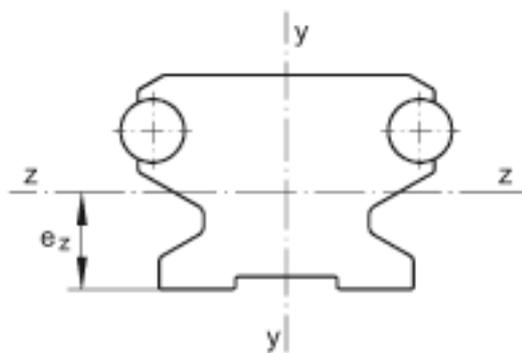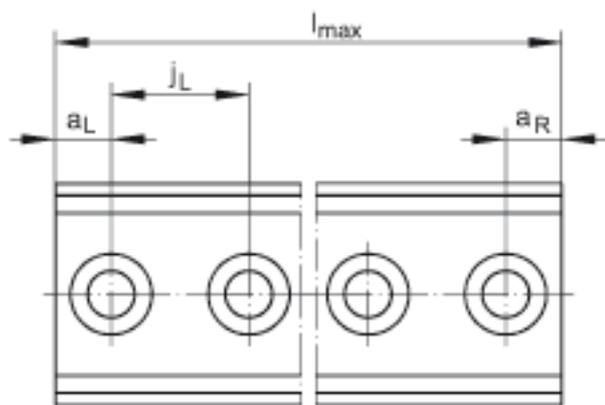

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ffef8ad2.html>