


NTN 23048BK;H3048参数

| | | | | |
|------|-------|---------------|-------|------|
| 主要尺寸 | D1 | 220 | mm | - |
| | B1 | 133 | mm | - |
| | D3 | 290 | mm | - |
| | B2 | 46 | mm | - |
| 型号 | ORDER | 23048BK;H3048 | | 型号 |
| 安装尺寸 | DA1 | 251 | mm | (最小) |
| | DB1 | 272 | mm | (最大) |
| | BA | 11 | mm | (最小) |
| | DA2 | 0 | mm | (最小) |
| | DA | 346 | mm | (最大) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 13200 | g | 重量 |
| 极限转速 | LSG | 940 | r/min | 脂润滑 |

NTN 23048BK;H3048图片

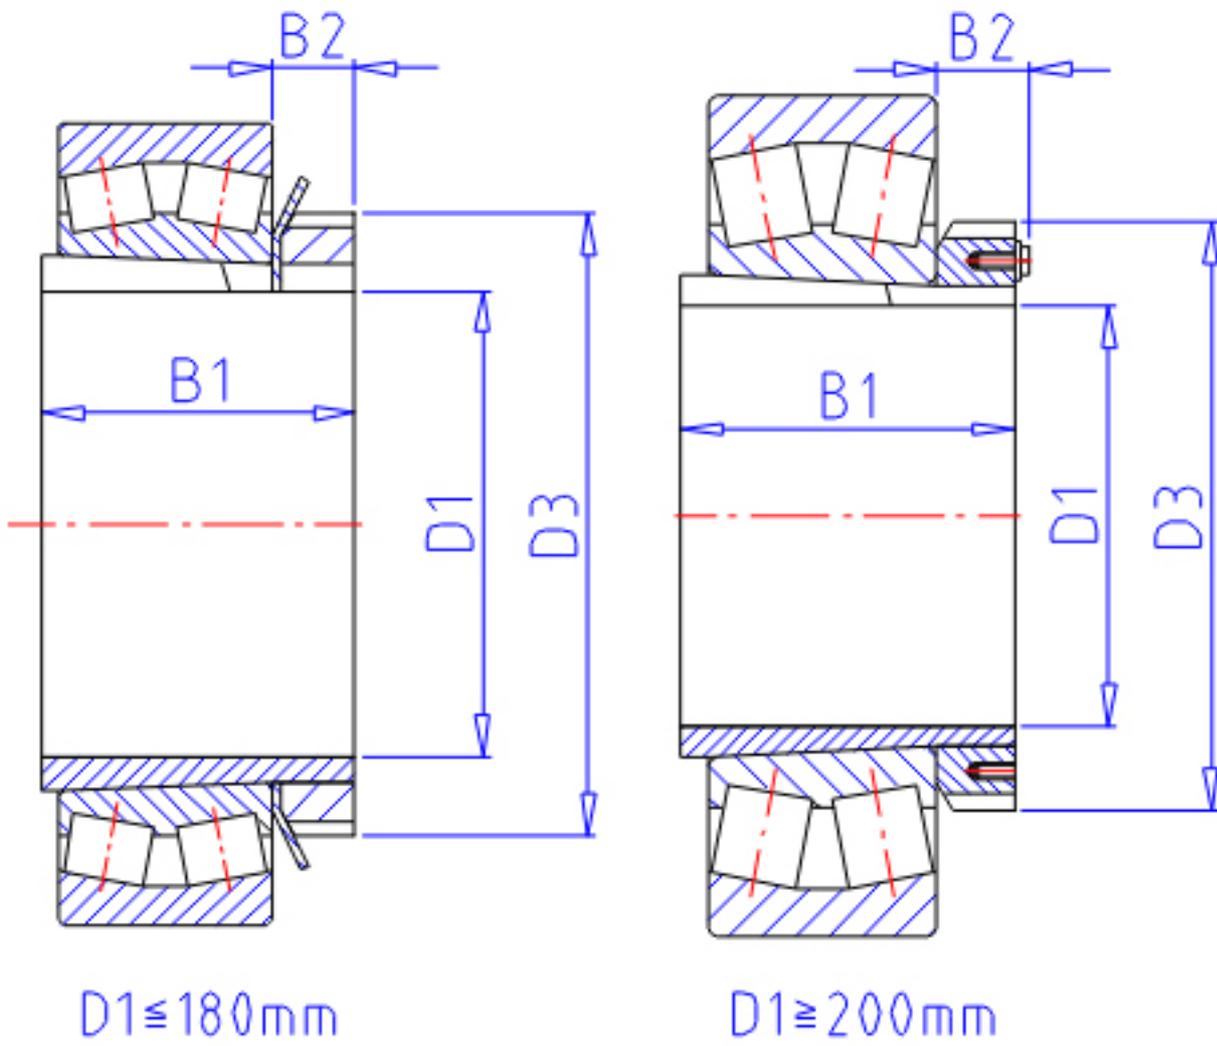

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/030f30e4.html>

