

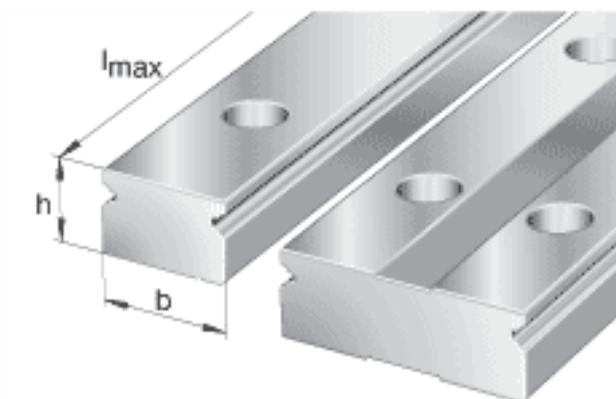
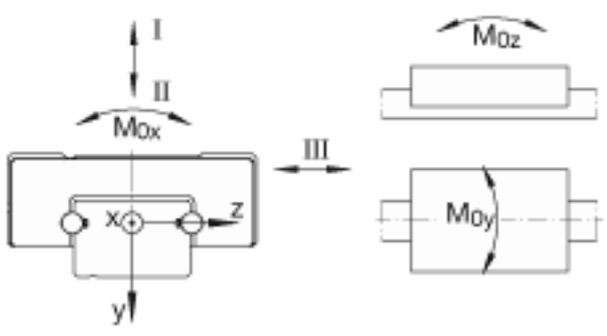


INA TKDM09-W参数

尺寸	h	7	mm	-
	b	18	mm	-
说明	l_{max}	690	mm	导轨的最大长度为 l_{max} ；更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 90 mm： 0,08 kg 120 mm： 0,11 kg 150 mm： 0,14 kg 180 mm： 0,16 kg 240 mm： 0,22 kg 300 mm： 0,27 kg 690 mm： 0,62 kg
	$a_{L max}$	20.5	mm	-
	$a_{L min}$	5.5	mm	-
	$a_{R max}$	20.5	mm	-
	$a_{R min}$	5.5	mm	-
	h_1	2.5	mm	-
	j_L	30	mm	-
	K_1	M3		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	m_S	0.9	kg/m	导轨的质量

INA TKDM09-W图片

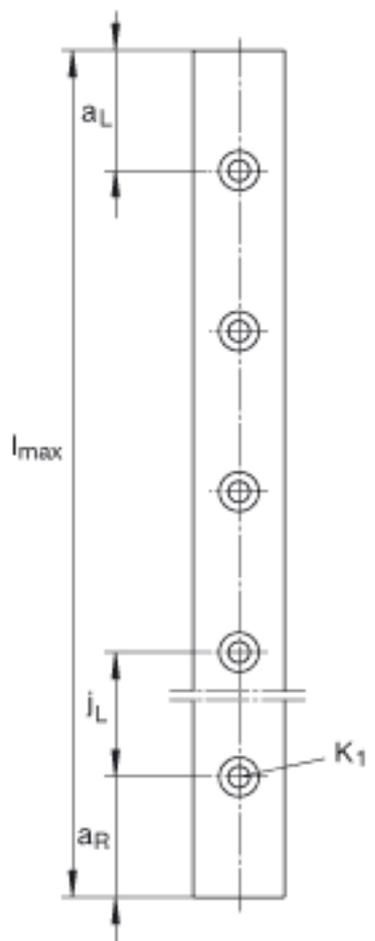

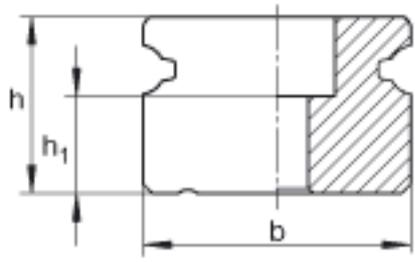

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/087019fb.html>