
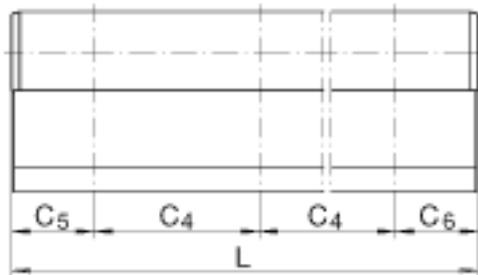
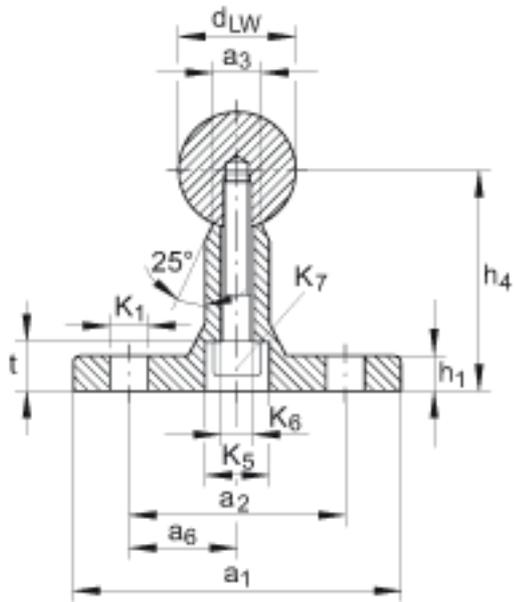


INA TSWWZ24-PD参数

尺寸	d_{LW}	38.1	mm	-
	h_4	63.5	mm	对于轴的公称直径，夹紧时测量。
	a_1	76.2	mm	-
	L	1219.2	mm	单根轴及支承轨单元的最大长度；较长的单元可以分段供货。根据轴及支承轨单元的长度，导轨可以由几部分组成。
	a_2	57.15	mm	-
	a_3	17.4752	mm	-
	a_6	28.575	mm	-
	C_4	203.2	mm	-
	C_5			aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	C_6			aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	h_1	9.525	mm	-
	K_1	8.7122	mm	-
	K_5	15.875	mm	-
	K_6	10.3124	mm	-
	K_7	13.97	mm	-
	t	9.906	mm	-
重量	m	3.03	lbs/ft	导轨的质量

INA TSWWZ24-PD图片

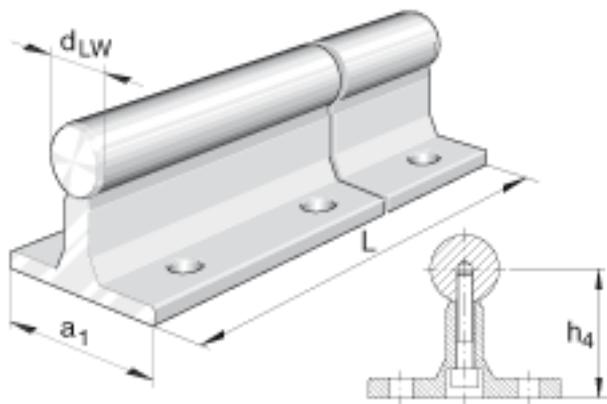

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/202fd5f4.html>