


INA HF3020参数

尺寸	F_w	30	mm	-
	D	37	mm	-
	C	20	mm	公差: -0,3
	r_{min}	0.3	mm	-
重量	m	36	g	质量
许可力矩	$M_{d\ zul}$	90	Nm	许用扭矩
极限转速	n_{GW}	4500	r/min	轴旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
	n_{GA}	4500	r/min	外圈旋转时的极限转速 (适用于脂润滑和油润滑)
说明		HK3012		用于径向轴承布置的合适的冲压滚针轴承

INA HF3020图片

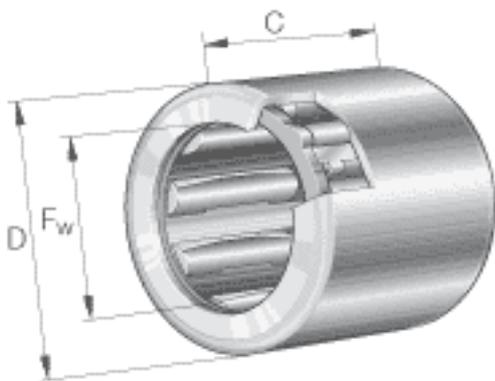

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2c40ef4e.html>

