

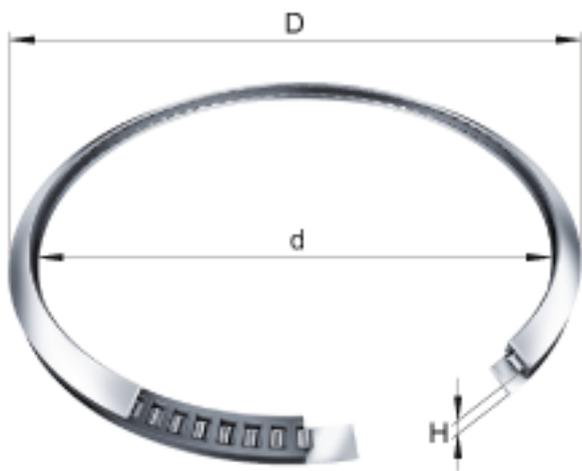


INA AXS0816参数

尺寸	d	8	mm	-
	D	16	mm	-
	H	3	mm	公差: +0,26 / +0,06
	D _a	8	mm	轴上轴承套圈的对中 公差: -0,05 / -0,15
	d _a	16.3	mm	和轴承座配合的轴承套圈的对中 公差: +0,15 / +0,05
接触角	α	45		接触角 60°，主要应用于轴向载荷和倾覆力矩
重量	m	3	g	质量
基本额定载荷	C _a	3600	N	基本额定动载荷，轴向
	C _{0a}	6300	N	基本额定静载荷，轴向
	C _r	1510	N	基本额定动载荷，径向
	C _{0r}	1270	N	基本额定静载荷，径向
说明				其它尺寸可协议供货

INA AXS0816图片

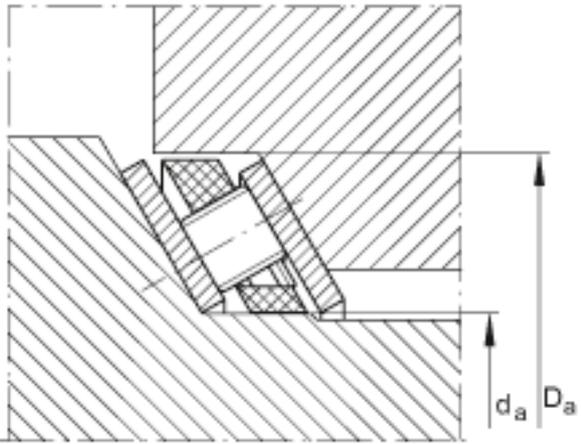

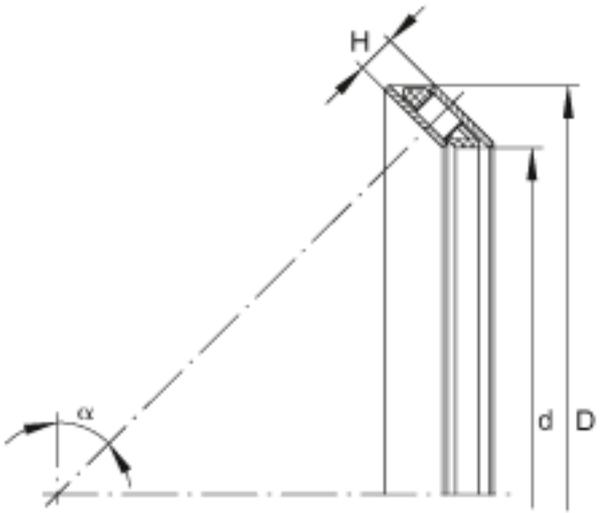

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/539e199e.html>