

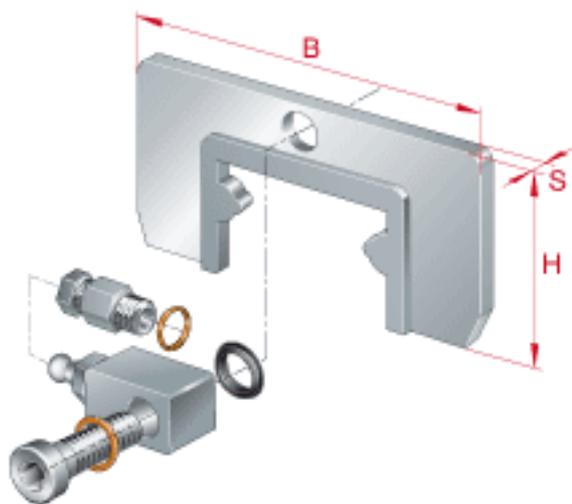


## INA APLE25-FE参数

尺寸	H	25.3	mm	-
	B	44	mm	-
	S	1.2	mm	-
说明	1)			润滑嘴
	2)			紧定螺钉的最大锁紧力矩 [MA] = 1,5 Nm
	A <sub>3</sub>			当使用 KUE25 时为 10mm 当使用 KUE25-H 时为 14 mm
尺寸	L <sub>4</sub>	19	mm	-
重量	m <sup>APLE</sup>	39	g	钢板刮削器的质量
说明	安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。			安装时，必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。

## INA APLE25-FE图片

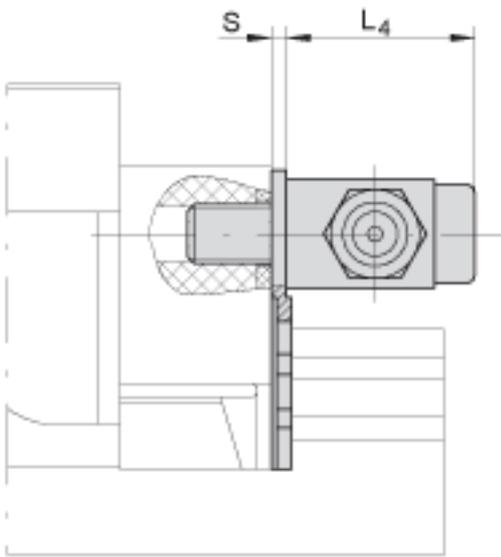

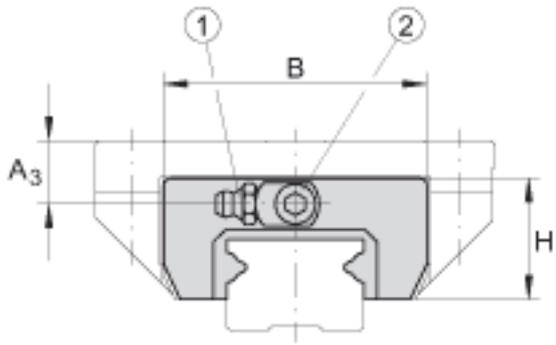

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5b9bf78b.html>