
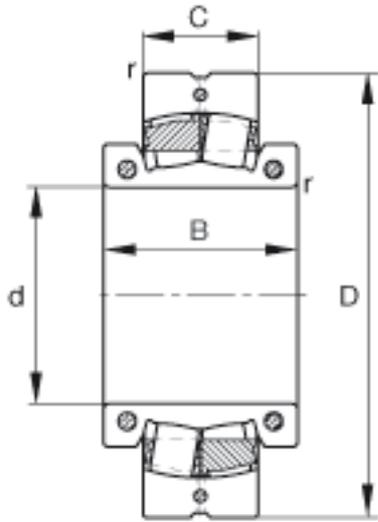


FAG 231S. 1500参数

尺寸	d	381	mm	-
	D	650	mm	-
	C	200	mm	-
	B	270	mm	-
	D_a	0	mm	-
	d_b	0	mm	-
	r_{min}	6	mm	-
重量	m	296000	g	质量
基本额定载荷	C_r	4050000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.28		-
	Y_1	2.39		-
	Y_2	3.56		-
基本额定载荷	C_{0r}	7200000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	2.34		-
极限转速	n_G	340	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	C_{ur}	440000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	60000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M_i	295	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	M_a	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23180K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3180HG. 1500		型号，紧定套
		SNP3180. 1500		型号，紧定套，US 设计
		SDAF3180K/15		型号，直立式轴承座，US 设计

FAG 231S. 1500图片

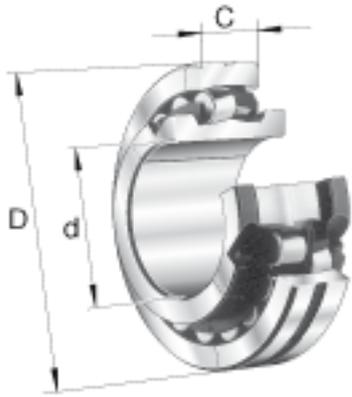

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/63546737.html>