

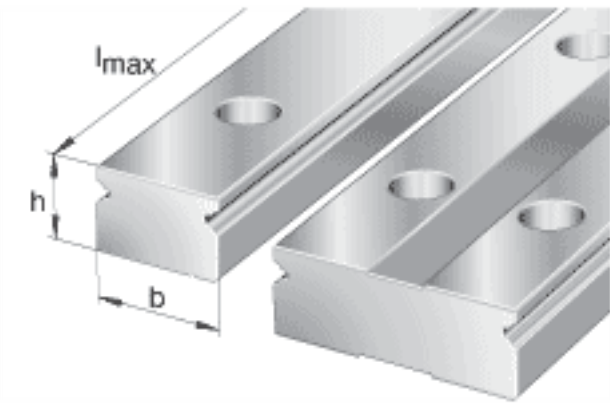
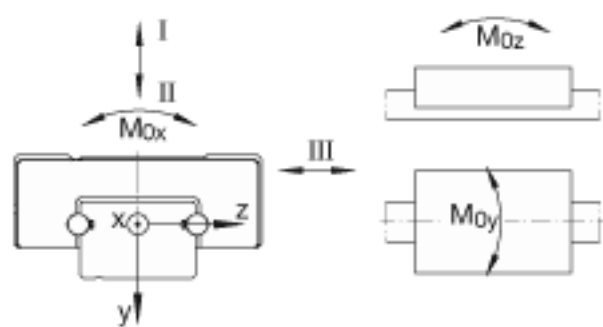


INA TKDM07参数

尺寸	l_{max}	300	mm	导轨的最大长度 L_{max} ，更长的导轨需通过协商定制。 可用的标准长度： 60 mm: 0,013 kg 90 mm: 0,02 kg 120 mm: 0,026 kg 150 mm: 0,033 kg 180 mm: 0,04 kg 240 mm: 0,053 kg 300 mm: 0,07 kg
	$a_{L\ max}$	12	mm	—
	$a_{L\ min}$	4.5	mm	—
	$a_{R\ max}$	12	mm	—
	$a_{R\ min}$	4.5	mm	—
	h_1	2.7	mm	—
	j_L	15	mm	—
说明	K_1	M2		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉，应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩 (Nm)： M2 = 0,6 M3 = 2,2 M4 = 5
重量	m_S	0.07	kg/m	导轨的质量
尺寸	h	5	mm	—
	b	7	mm	—

INA TKDM07图片

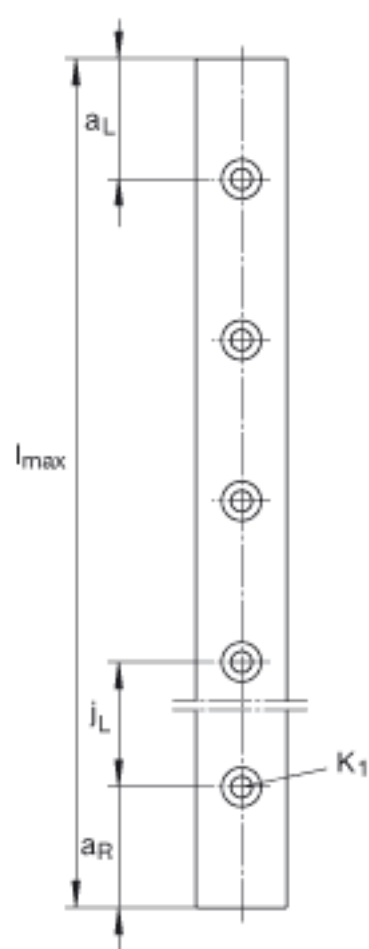

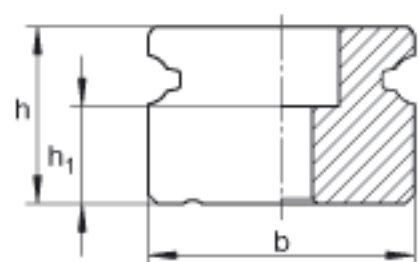

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8883c743.html>