


NTN 7326参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	280	mm	-
	B	58	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.50	mm	(最小)
型号	ORDER	7326		型号
基本额定载荷	CR	273000	N	动载荷
	COR	293000	N	静载荷
	CRF	27 900	kgf	动载荷
	CORF	29 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 700	r/min	脂润滑
	LSO	3 600	r/min	油润滑
作用点	A	88.000	mm	-
重量	MASS	17600	g	重量
主要尺寸	B2	116	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	445000	N	动载荷(双列)
	COR1	585000	N	静载荷(双列)
	CRF1	45 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	59 500	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	2 100	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	2 800	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	148	mm	(最小)
	DA	262	mm	(最大)
	DB11	271.5	mm	(最大)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)

NTN 7326图片

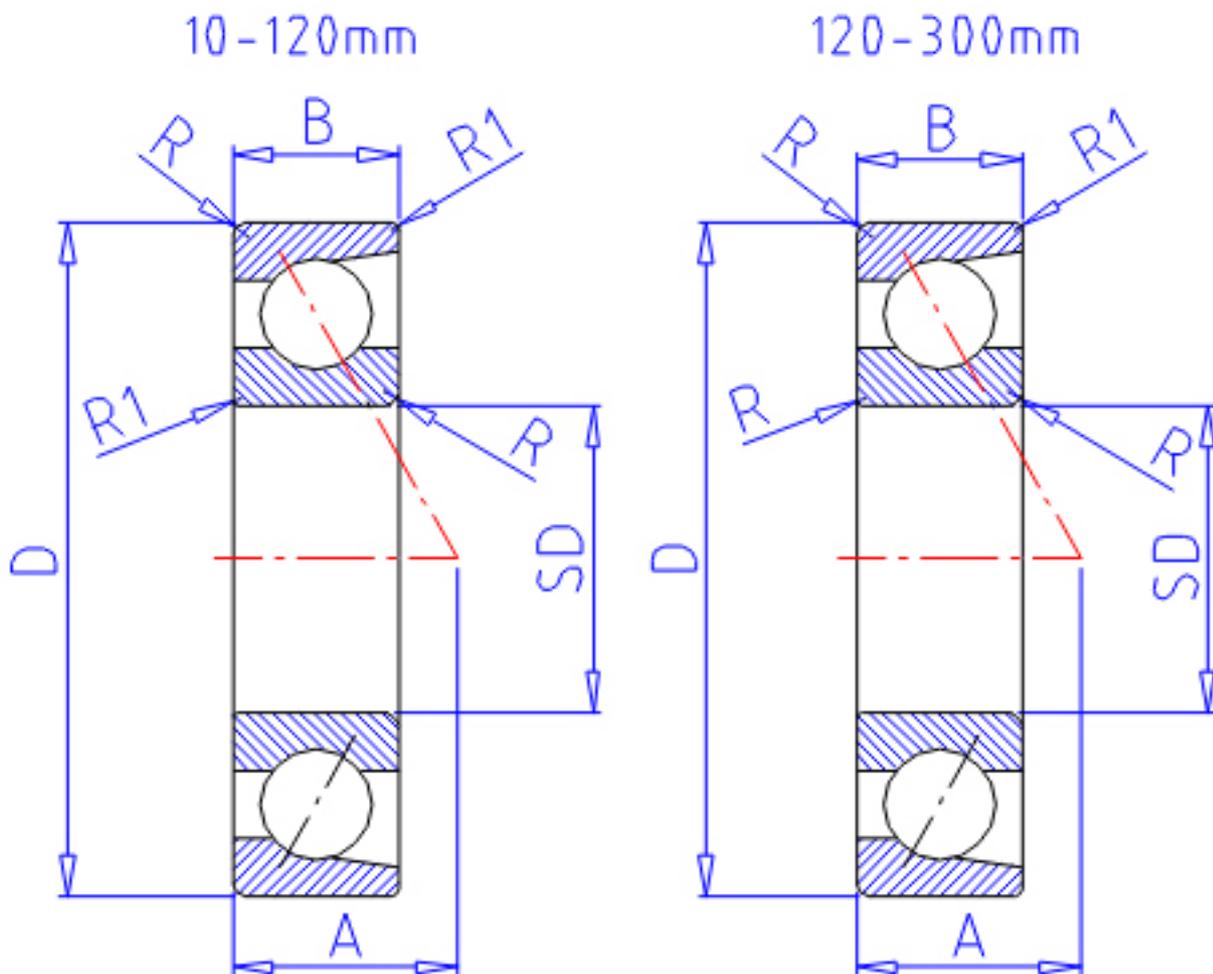

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f94b0758.html>

